

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ELEVADORES

UNITE



ELEVADOR 2 COLUMNAS

CAPACIDAD 4000KG – TRAVESAÑO AL PISO

CARACTERISTICAS:

- Desbloqueo manual desde los dos lados, doble dispositivo de protección, seguro de auto-bloqueo, el elevador es seguro y fácil de operar.
- De aspecto elegante con el cable y manguera oculto.
- Dos cables de acero idénticos en ambos bloques de deslizamiento para mover de forma sincronizada y prevenir eficazmente que el vehículo se incline.
- Travesaño al piso.
- La altura mínima del brazo de elevación es de 110 mm, fácil levantar y conveniente para los coches de bajo perfil y SUV.
- Equipado con motor de aluminio y protección para la puerta del vehículo.
- Cilindros de aceite confiables, garantizan una larga vida útil.



Modelo	PL-4.0-2C
Característica	Desbloqueo manual.
Capacidad de Levantamiento	4000kg
Altura de elevación	1900mm
Altura del elevador	2903mm
Ancho del elevador	3426mm
Tiempo de elevación	55 seg.
Tiempo de bajada	25 seg.
Energía del motor	2.2kw
Fuente de alimentación	220V / 380V 1/3 FASE

Origen: China



ELEVADOR 2 COLUMNAS

CAPACIDAD 4000KG – PISO LIBRE

Características:

- .Piso despejado.
- .Desenganche manual de un lado, sólo opere el mango en el lado de la columna principal para liberar el bloqueo de seguridad.
- . Equipado con interruptor de final de carrera para evitar que el techo del vehículo se dañe.
- . La equalización de dos cables de acero obliga a ambos bloques deslizantes a moverse de forma sincronizada, evitando así que el vehículo se incline.
- . La altura mínima de la plataforma de elevación es de 110 mm, fácil de levantar y adecuada para automóviles de perfil bajo y SUV.
- . Equipado con motor de aluminio y la protección de apertura de puerta del coche.
- . Cilindro confiable.

Modelo PL-4.0-2A

Características

Liberación manual

Capacidad de elevación: 4000kg


Altura de elevación: 1850mm

Altura de la máquina: 3605mm

Ancho de la máquina: 3462mm

Tiempo de ascenso: 50s

Tiempo de bajada: 22s

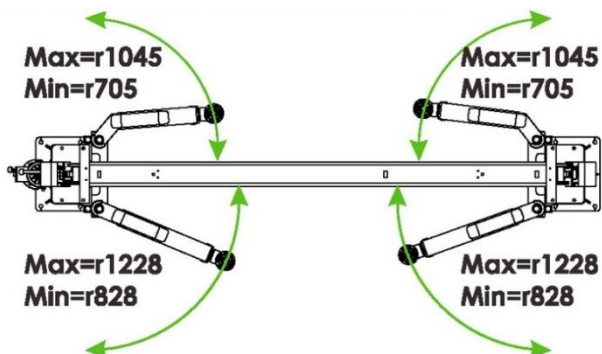




ELEVADOR 4 COLUMNAS CON KIT PARA ALINEACIÓN

Características:

- Elevador electro-hidráulico, con cilindro situado debajo de una de las plataformas.
- Las plataformas de perfil bajo, con rampas cortas de accionamiento, requieren menos espacio cuando están completamente bajadas.
- Plataforma de una sola pieza, ninguna soldadura, asegura durabilidad.
- Bloqueo mecánico activado automáticamente en el proceso de elevación.
- Ancho ajustable entre las plataformas, hace la elevación más flexible para diferentes vehículos.
- Kit de alineación incluido.

Modelo PL-FS40

Capacidad de elevación: 4 Ton.
 Altura de elevación: 1750mm
 Altura de plataforma: 245mm
 Longitud de plataforma: 4250mm
 Ancho de plataforma: 520mm
 Velocidad de elevación: $\leq 55s \leq 10S$
 Velocidad de bajada: $\leq 55s \leq 10S$
 Ancho: 3110mm
 Longitud con rampas: 5100mm

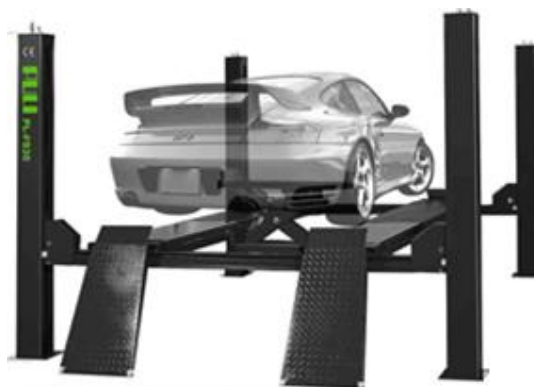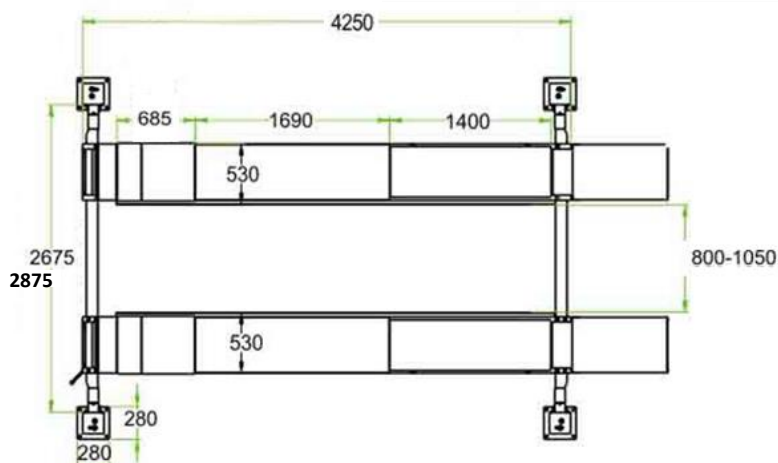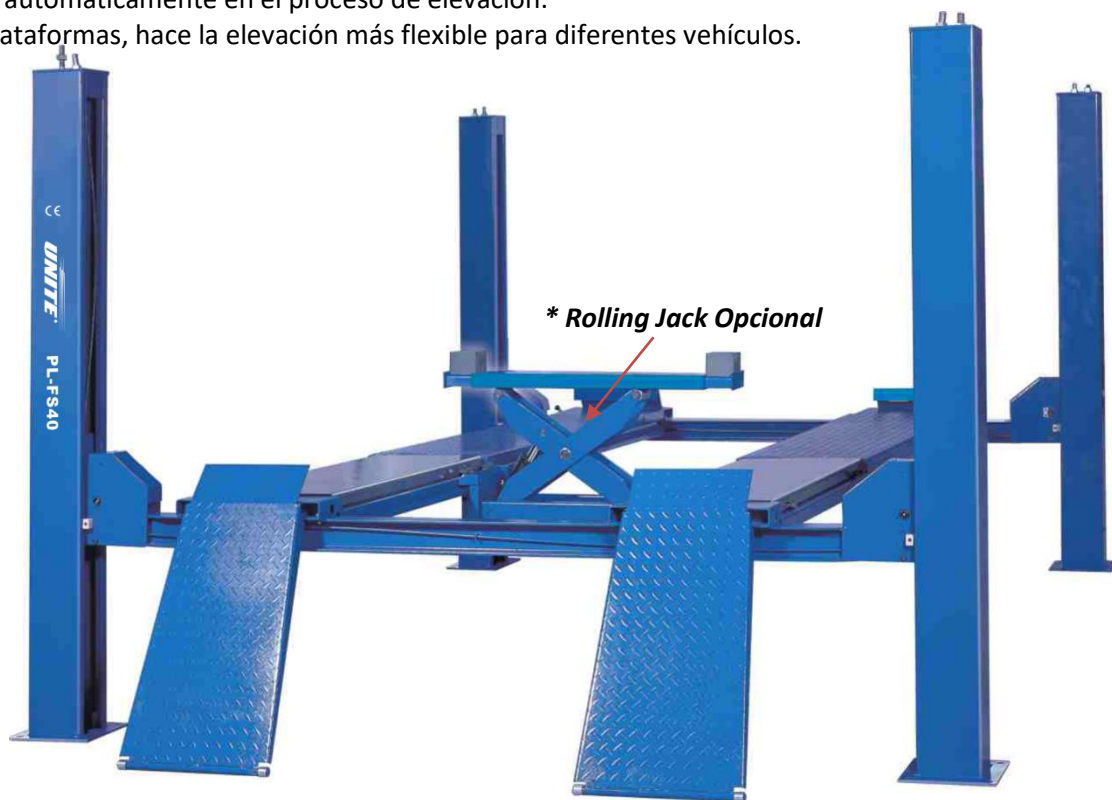

MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	PLATAFORMA	ALT. MINIMA	SUBIDA	BAJADA
PL-FS40	$\leq 4000kg$ (8818 lbs)	$\leq 1750mm$ (69")	$\leq 4250mm$ (167")	220mm (8.7")	$\leq 30 S$	$\leq 30 S$

ELEVADOR TIJERA

PORTATIL – 3000KG

Características:

Elevador de plataforma pequeña. Es portátil y fácil de desplazar. Gracias a su diseño de tijera, ocupará un espacio mínimo en el taller. Es perfecto para aquellos clientes con restricciones de altura de techo y la necesidad de levantar camionetas.

Con bloqueo hidráulico y doble dispositivo mecánico de seguridad de doble garra de seguridad, seguro y confiable.



Ideal para la rotación y el montaje de neumáticos, frenos, caños de escape y otras tareas que requieran un acceso directo.

Con 3000 Kg de capacidad podrá elevar una amplia gama de vehículos.

Modelo PL-B30M

Característica

- Cerradura de seguridad neumática - Tiempo de caída: 25s
- Capacidad de elevación: 3000 KG. - Tiempo de ascenso: 25s
- Altura de elevación: 980 mm - Fuente de alimentación 2.2 kw
- Altura de la plataforma: 180 mm - Longitud de la plataforma: 1870 mm
- Potencia del motor: 220 V 1 FASE - Fuente de alimentación: 2.2kw

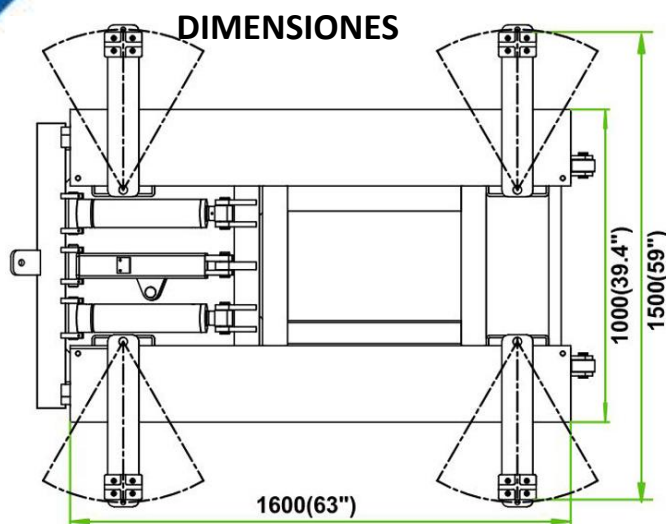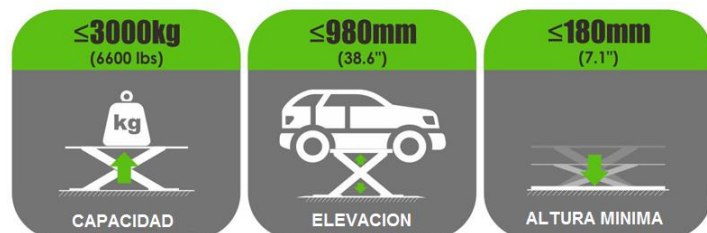

ELEVADOR TIJERA CORTO

IN-GROUND - CAPACIDAD 3000KG

CARACTERISTICAS:


1. Modelo para embutir. Cerrado queda a nivel del piso.
2. El bloqueo de seguridad neumática se activa automáticamente después de presionar el botón arriba / abajo.
3. Válvula contra sobretensiones evita la caída repentina de los brazos en el caso de la manguera hidráulica se rompa, tanto para la seguridad del operador como del vehículo.
4. Cada plataforma es una pieza sin soldadura haciéndolo plano y la durable.
5. Controles de baja tensión se conforme a las normas de CE.



Origen: China



Modelo	PL-E30
Capacidad de elevación	3000kg (6614lb)
Altura de elevación	2050mm (80")
Altura de plataforma	330mm (13)
Longitud de plataforma	1450-1750mm (57-80.7")
Ancho de plataform	550mm (22")
Tiempo de elevación	≤55s
Tiempo de bajar	≤55s
Ancho	1900mm (75")
Longitud	1550mm (61")

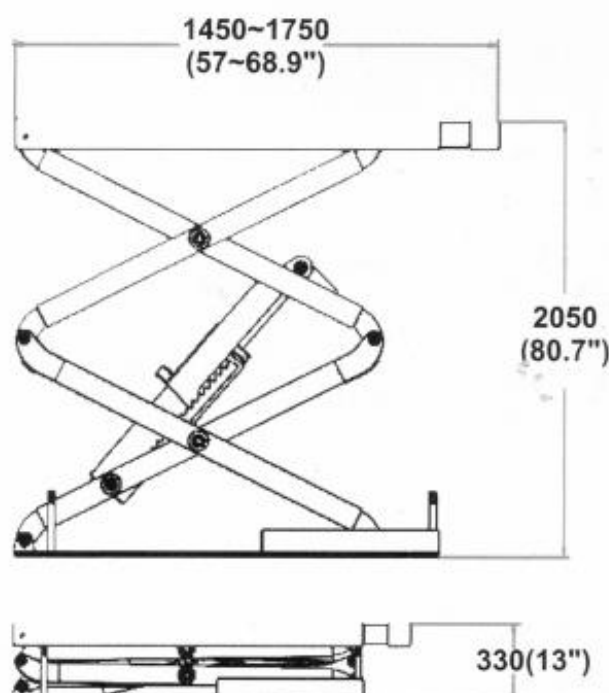

ELEVADOR TIJERA LARGO

CON KIT DE ALINEACION

Características:

Este es un elevador de tijera de plataforma grande para empotrar, con capacidad de elevación de 3500 KG. Altura mínima de 330 mm, altura de elevación de 1850 mm. Kit de alineación de cuatro ruedas incluido, platos opcionales. Sistema de bloqueo de seguridad neumático. Protección anti-sobretensión. Plataforma duradera de una sola pieza.



Modelo: PL-C35

Característica

Sistema de cierre neumático de seguridad

Capacidad de elevación: 3500 KG


Altura de elevación: 1850 mm

Altura de la plataforma: 330 mm

Longitud de la plataforma: 3500 mm

Tiempo de caída: 55s

Tiempo de subida: 55s

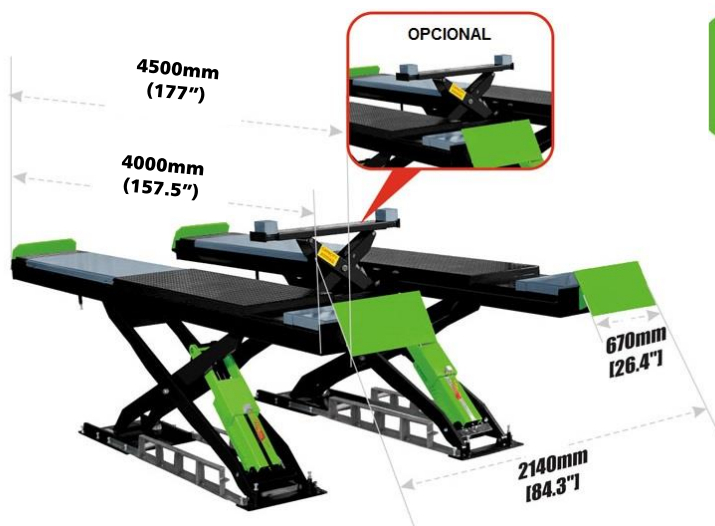

MODELO	CAPACIDAD	ALTURA MAX.	ALTURA MIN.	TIEMPO ELEV.	TIEMPO BAJADA
PL-C35	≤3500kg (7716 lbs)	≤1850mm (72.8")	330mm (13")	55 S	55 S

DIMENSIONES

