




EQUIPAMIENTO DE TALLER

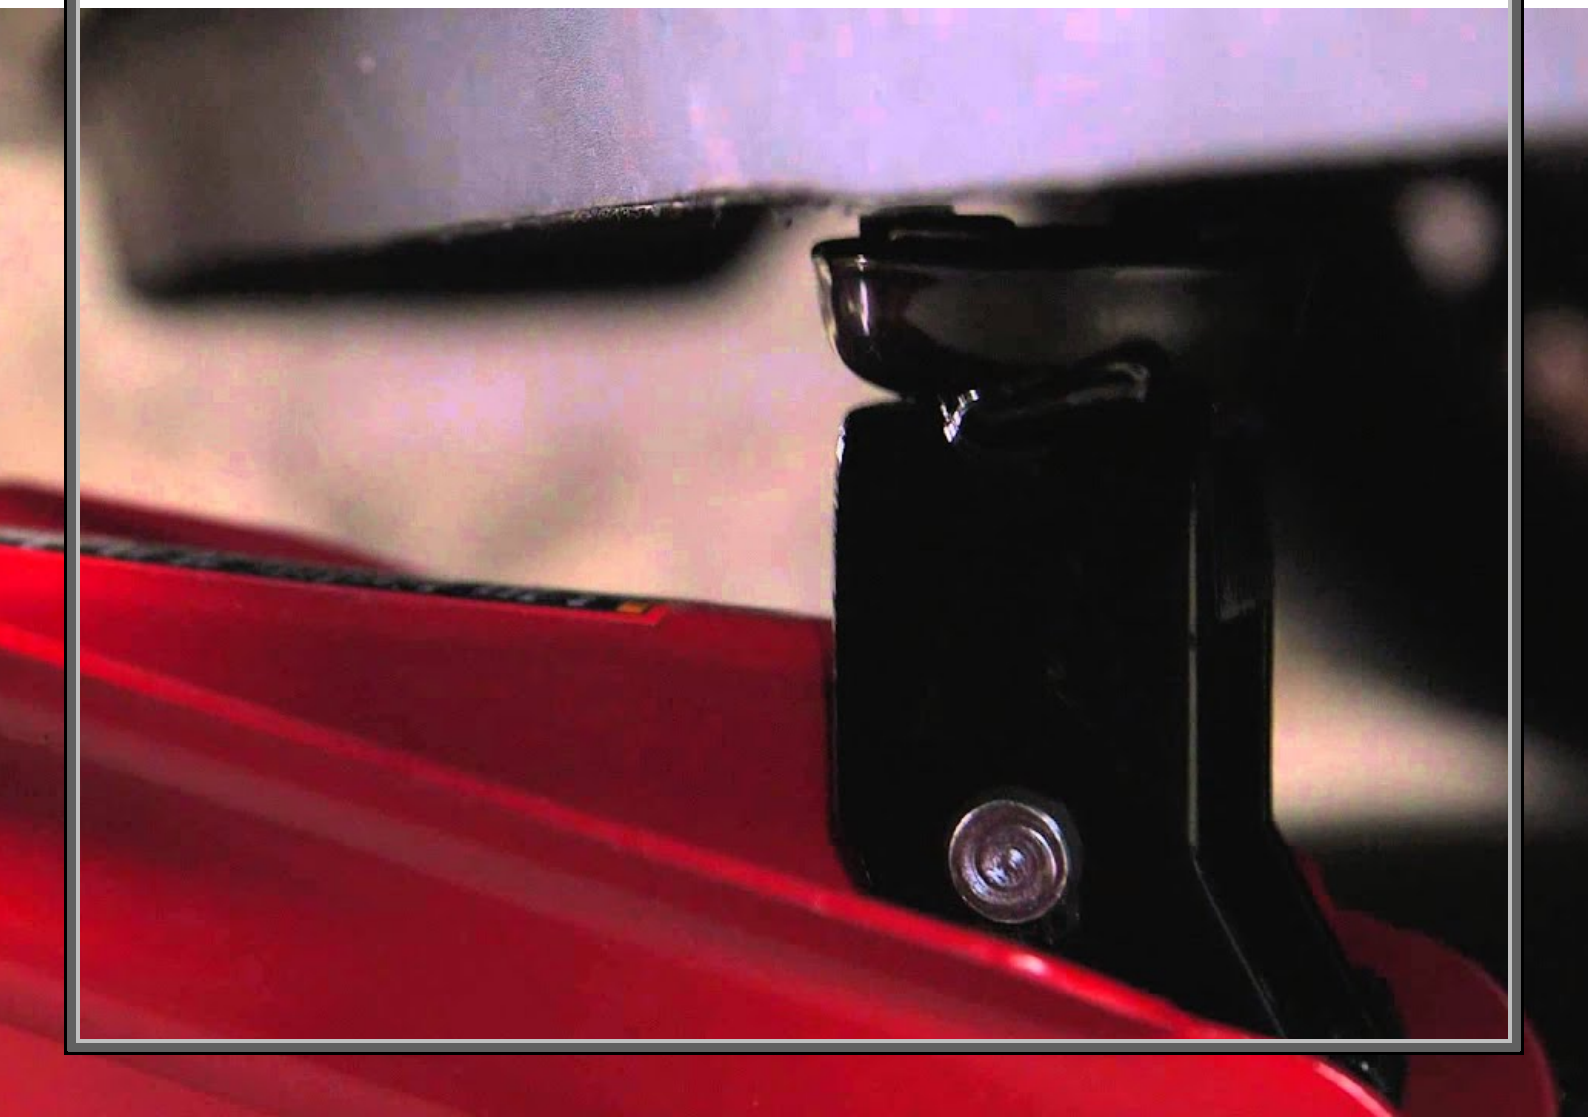

CAMILLA

- Perfecto para trabajar debajo de los vehículos.
- 6 ruedas
- Construcción en plástico
- Con empuñadura lateral resistente
- Almohada suave



Modelo: TBX 4010

Capacidad: 120 kgs.

Peso: 6.6 Kgs.

Dimensiones: 475 x 475 x 675 mm

CARROS AUTOS CHOCADOS

- Perfecto para mover los vehículos.
- Acabado antioxidante.
- Cada carro tiene cuatro ruedas giratorias de 3 pulgadas.
- Construcción en acero resistente.
- Con empuñadura lateral resistente.



Modelo: TC323

- Capacidad de carga: 680 Kg
- Dimensiones: Total: 412x300x115 mm
- Peso neto: 12.8kg

CABALLETE 3 TON.

Soporte para automóvil de doble bloqueo.

- Aprobación CE: TUV / GS.
- Con doble pasador de seguridad.
- Mango de acero macizo.



Tamaño: 225 x 205 x 360 mm

Peso: 7 Kg

Modelo: T43001C

Capacidad: 3 Ton

Altura Min.: 288 mm

Altura Max.: 425 mm



TRF42009

CABALLETE ALTO 2 TON.

Información del Producto

- Soporte de eje tipo trinquete con poste de soporte de hierro fundido y base de placa de acero soldado resistente.
- Los dientes en ángulo en el poste previenen la liberación accidental de la carga: cuanto más peso se aplica, más apretado se bloquea el poste.



Modelo: TRF42009

Capacidad: 2 Ton.

Peso: 17.5 KG.

Altura Mínima 124 cm

Altura Máxima: 214,5 cm

Tamaño del producto: 118 x 19,8 x 55 cm



T90403S

CRIQUET BOTELLA

4 TON.

El Criquet Botella hidráulico de 4 toneladas cuenta con un marco de acero de calidad superior con un cabezal de trinquete seguro y una bomba de presión de acción deslizante de alta calidad que lo convierte en una necesidad para todos los talleres y hogares.

Este potente Criquet hace que las grandes cargas sean fáciles de levantar y levante hasta una altura máxima de 31 cm y una capacidad de peso de 4 toneladas.

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de recogida bajo y una altura de elevación máxima. La sierra dentada tratada térmicamente proporciona un área de elevación generosa y un agarre seguro.

Una base ancha y robusta proporciona estabilidad y resistencia. Todos los modelos de puntos de esfuerzo crítico están reforzados para brindar mayor durabilidad y confiabilidad.

**Con
Estuche
Plástico**

Modelo: T90403S

Capacidad: 4 Ton.
Altura Mínima: 19.4 cm
Altura Máxima: 37.2 cm
Altura de elevación: 11,8 cm
Altura ajustable: 6 cm
Peso: 3.4 KG.
Tamaño del Pack: 570 x 24 x 31 cm



CRIQUET CARRITO 3 TON.

T830018

Este Criquet tiene un solo pistón de bomba hidráulica que levanta sin esfuerzo el brazo de elevación.

Posee protectores contra polvo para proteger el pistón de la bomba y sellos para proteger el sistema hidráulico de los contaminantes.

El criquet cuenta con un sistema de derivación de la válvula de sobrecarga para evitar daños y lesiones al usuario.

El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Cabe fácilmente debajo de vehículos bajos.

Este producto ha sido probado para su fiabilidad y seguridad.



Complies with
ASME
Safety Standards



- La tecnología hidráulica simplifica la elevación, mientras que un marco más amplio y una válvula de derivación interna garantizan la seguridad.
- El sistema de bypass de seguridad evita la sobrecarga y garantiza un funcionamiento seguro.
- Ruedas de acero para la longevidad.
- Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos y tratados utilizan asientos de alto rendimiento. Las paredes pulidas del cilindro interno prolongan la vida útil de las juntas para minimizar la abrasión y el desgaste.



Modelo: T830018

Capacidad: 3 Ton.

Altura Mínima: 8.5 cm

Altura Máxima: 45.5 cm

Peso: 34.4 KG.

Tamaño del Pack: 64 x 34 x 17.4 cm

T83508

CRIQUET CARRITO 3 TON. – BAJO PERFIL

Este Criquet tiene un solo pistón de bomba hidráulica que levanta sin esfuerzo el brazo de elevación.

Posee protectores contra polvo para proteger el pistón de la bomba y sellos para proteger el sistema hidráulico de los contaminantes.

El criquet cuenta con un sistema de derivación de la válvula de sobrecarga para evitar daños y lesiones al usuario.

El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Cabe fácilmente debajo de vehículos bajos.

Este producto ha sido probado para su fiabilidad y seguridad.



Complies with
ASME
Safety Standards



- La tecnología hidráulica simplifica la elevación, mientras que un marco más amplio y una válvula de derivación interna garantizan la seguridad.
- El sistema de bypass de seguridad evita la sobrecarga y garantiza un funcionamiento seguro.
- Ruedas de acero para la longevidad.
- Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos y tratados utilizan asientos de alto rendimiento. Las paredes pulidas del cilindro interno prolongan la vida útil de las juntas para minimizar la abrasión y el desgaste.

Modelo: T83508

Capacidad: 3 Ton.

Altura Mínima: 9.8 cm

Altura Máxima: 53.5 cm

Peso: 43.3 KG.

Tamaño del Pack: 76 x 34.5 x 17 cm



CRIQUET CARRO PARA TALLER

Características principales:

Este Criquet profesional para 4 toneladas está construido para un uso duro a diario en los talleres

1. Levantamiento rápido con la bomba dual.
2. Soldadura robusta le otorga durabilidad y fiabilidad.
3. La manija desmontable de dos piezas con mango de goma facilita el bombeo.
4. Ruedas giratorias y anchas le otorgan mayor estabilidad.
5. Su altura mínima de 100mm es ideal para los vehículos de chasis bajos. La altura máxima 508 es lo suficientemente alta para la mayoría de los coches.
6. Los cilindros cromados y los sellos de alta calidad proporcionan una larga vida sin fugas de aceite. El conjunto de bloque hidráulico de acero incluye sellos de polvo para evitar la contaminación del aceite.



Modelo: T84008

Capacidad: 4 Ton

Altura Min.: 100 mm

Altura Max.: 508 mm



Tamaño: 730 x 376 x 175 mm

Peso: 45.5 Kg

CRIQUET PARA TRANSMISION - 1.5 TON.

TRE15001

Este equipo está diseñado para la instalación y extracción de la transmisión. El cabezal de montaje universal proporciona un amplio rango de inclinación hacia delante y hacia atrás.



Sistema hidráulico manual que incluye un sistema de derivación para evitar la sobre-extensión y la sobrecarga accidental.

Diseño de bajo perfil; Las cuatro ruedas giratorias de acero para trabajo pesado permiten maniobrar fácilmente en toda la tienda.

Se adapta a la mayoría de las transmisiones. Este producto ha sido probado en cuanto a confiabilidad y seguridad para cumplir con los estándares de ASME

- El cuerpo está fabricado de acero de alta calidad y construido según estándares exigentes de calidad y durabilidad.
- El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar un acabado de larga duración y para ayudar a prevenir la oxidación.
- La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro y alta calidad produce una menor presión de aceite necesaria para mover la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil
- El pistón es tratado y pulido para resistir el polvo.
- El émbolo del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o evite la deriva del aceite
- El sistema hidráulico se alimenta con un aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad de alta / baja temperatura, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 40 grados F y 105 grados F
- La silla tiene una inclinación hacia adelante de 14 °, una inclinación hacia atrás de 72 °, una derecha de 31 ° y una izquierda de 45 °, y cuenta con perillas de ajuste para controlar la inclinación
- Sube y baja fácilmente usando el mango de la bomba con un cómodo agarre de goma

Modelo: TRE15001

Capacidad: 1.5 Ton.
Altura Mínima: 27 cm
Altura Máxima: 90 cm
Peso: 83 KG.



BAJA CAJAS

Modelo: TEL05005

Capacidad: 0.5 Ton

Altura Min.: 890 mm

Altura Max.: 1795 mm

Tamaño del Pack: 520 x 320 x 740 mm

Peso: 57 kg



Modelo: TEL10001

Capacidad: 1Ton

Altura Min.: 880 mm

Altura Max.: 1915 mm

Tamaño del Pack: 560 x 370 x 910 mm

Peso: 77 kg



LEVANTA MOTOR

2 Ton.

Características principales:

1. Construido de acero de alto grado y con los más altos estándares de la calidad para asegurar la durabilidad.
2. El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico a fondo para asegurar un acabado que otorgue una larga durabilidad y para ayudar a prevenir el óxido
3. Pintura resistente para una limpieza fácil de aceites, grasas y suciedades.
4. Unidad de cilindro hidráulico de acero, de gran diámetro, de alta calidad, da como resultado una menor presión de aceite necesaria para mover la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil



T32002 está equipado con un brazo regulable con 4 posiciones de ajuste:
2 toneladas (4000 lb);
1,5 toneladas (3000 lb);
1 tonelada (2000 lb);
½ tonelada (1000 lb).

Modelo: T32002X

- Capacidad: 2 Ton.
- Número de ruedas: 6 ruedas, rotación de 360 grados
- Material: Acero de alta resistencia
- Capacidad del gato hidráulico: 8 toneladas
- Dimensiones (plegadas) aprox: 84x85x152 cm
- Dimensiones (trabajo) aprox: 163x102x152 cm

Este levantador tiene dos patas de acero que se pueden desprender de la grúa. Esto permite doblar ambas piernas en posición vertical para almacenarlas y asegurarlas en posición con pasadores de bloqueo. Bajo las patas tiene 6 ruedas - dos en la espalda, dos debajo del mástil y dos en el frente bajo las patas de la grúa. Todas las ruedas se pueden girar 360 grados, lo que permite mover el polipasto en cualquier dirección. Las ruedas tienen cojinetes duraderos y se mueven fácilmente incluso al sostener una carga.



NIVELADOR DE MOTOR – 500 Kg

TRF20501

Información del Producto

Este nivelador de carga del motor facilita la extracción y el reemplazo del motor.

Este nivelador de motor universal facilita el manejo y posicionamiento del motor. Ideal para usar con montacargas o grúas de motor. El mango giratorio permite un fácil ajuste. Este equipo está especialmente diseñado para elevar, bajar y transportar motores, diferenciales, transmisiones y otras cargas pesadas con el mínimo esfuerzo. Probado por su confiabilidad y seguridad para cumplir con los estándares de ASME PASE.



Modelo: TRF20501

Capacidad: 500 Kg

Peso: 4.5 KG.



SOPORTE DE MOTOR – 500 Kg

TW05001

Información del Producto

La barra de soporte del motor, construida con acero recubierto en polvo de alta resistencia para una mayor durabilidad, le permite trabajar en reparaciones automotrices pesadas, como quitar la transmisión o la transmisión. La barra de soporte del motor viene con todo lo necesario para realizar el trabajo en su motor o transmisión, incluida una viga de acero




Modelo: TW05001

Capacidad: 500 Kg

Longitud de viga transversal: 1500 mm

Peso: 16 KG.

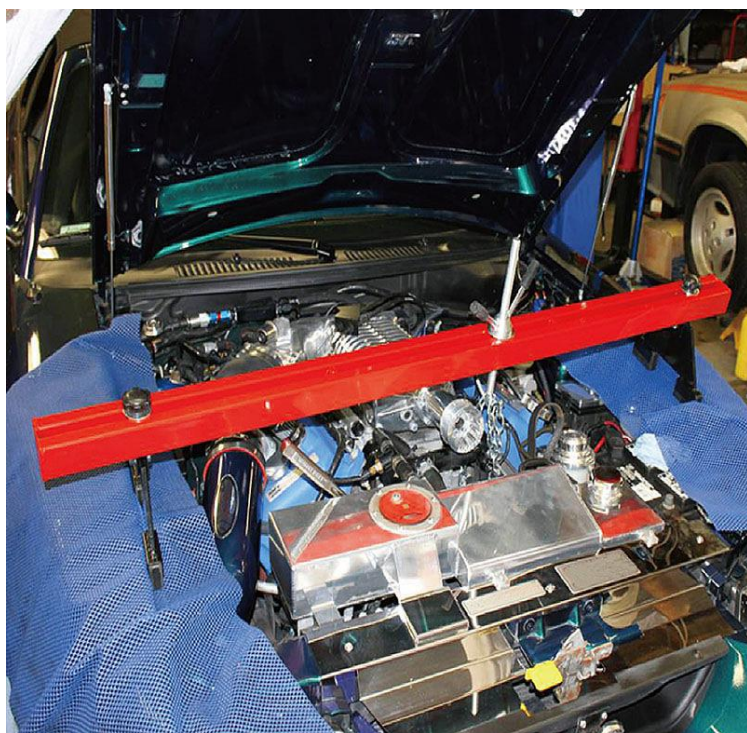

CARACTERISTICAS:

Soporta el motor o la transmisión en su lugar durante las reparaciones

- Montajes de doble gancho para un soporte equilibrado
- Tornillo de ajuste para nivelación de carga.
- Patas de apoyo acolchadas de goma que evitan daños en la pintura.
- Toda la construcción de acero.
- Acabado en polvo

SOPORTE PARA MOTOR

680 Kgs.

Características principales:

Soporte de Motor con Capacidad hasta 680kgs

Plegable, ahorra espacio cuando no está en uso.

El diseño de 4 patas cuenta con un marco grande y robusto con un cabezal de montaje de 4 agujeros que gira 360 °, ideal para grandes bloques y motores.

Confiable y seguro.



Modelo: T26801

- Capacidad: 680 Kgs.
- Tamaño del producto: 810 x 825 x 875mm
- Peso neto: 33,0 kg

PRENSA HIDRAULICA 20 TON.

- Bastidor en H de alta resistencia construido con acero de alta calidad y fabricado de acuerdo con estándares exigentes de calidad y durabilidad
- El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar un acabado de larga duración y para ayudar a prevenir la oxidación
- La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro y alta calidad produce una menor presión de aceite necesaria para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil
- El émbolo del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o evite la deriva del aceite

- El sistema hidráulico se alimenta con un aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad de alta / baja temperatura, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 40 grados F y 105 grados F
- Incluye mango extra largo para una fácil fuerza de bombeo



Fabricado en acero de alta calidad y construido según los estándares de calidad y durabilidad

La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil limpieza

El pistón es tratado y pulido para resistir el polvo

Operación manual o neumática para mayor versatilidad.

Modelo: TY20002

Capacidad: 20 Ton.


Carrera: 185 mm

Rango de trabajo: 0-910 mm

Peso: 100 KG.

Información del Producto

Este equipo está diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas incluyen la instalación y extracción de los cojinetes de la bomba de la dirección asistida y del alternador, los cojinetes del eje, los cojinetes de la transmisión, los sellos, las juntas universales y muchos otros trabajos.

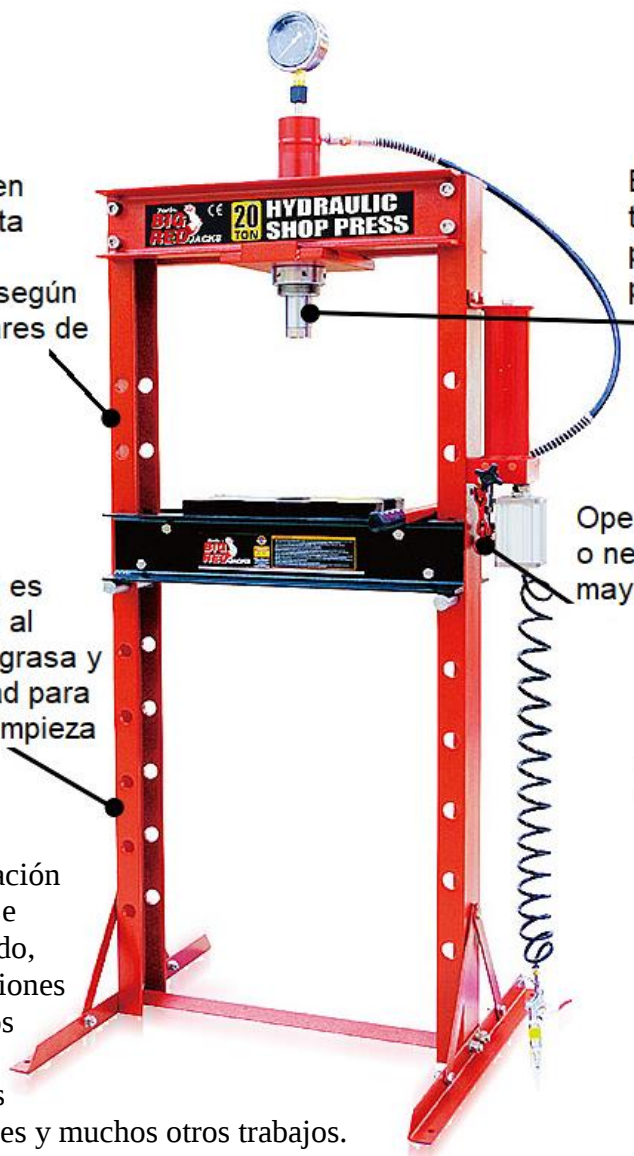

Complies with
ASME
Safety Standards

PRENSA HIDRAULICA

30 TON.

Modelo: TY30021

Capacidad: 30 Ton.

Carrera: 150 mm

Rango de trabajo: 51-1131mm

Peso: 165 KG.

Tamaño del Pack: 183 x 78 x 30 cm

- Accionamiento de la Bomba hidráulica: manual o neumático.
- Gran presión con muy poco esfuerzo
- Bastidor H de alta resistencia fabricado en acero de alta calidad
- y fabricado según los estándares de calidad y durabilidad
- La altura de la cama es ajustable desde 6" a 36".
- La construcción lateral abierta permite trabajar en piezas más largas
- El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar un acabado duradero y para ayudar a prevenir el óxido
- La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para facilitar la limpieza
- La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro de alta calidad reduce la presión de aceite necesaria para elevar la carga, ayuda a reducir el desgaste y prolonga la vida útil.
- El Pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente



- Los sistemas hidráulicos funcionan con un aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad de temperatura alta/baja lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 40 ° F y 105 ° F.
- Mango extra largo incluido para una fácil fuerza de bombeo.

MESA/CARRO ELEVADOR

HIDRAULICA – 360 Kgs.

- Para levantar y bajar carga pesada de manera muy fácil.
- Funciona con un pedal de pie de manera hidráulica.
- Liberación de presión montada en el mango.



Modelo: TP04001

Capacidad: 362 kgs.

Rango de elevación: 360 – 1290 mm

Peso: 104 KG.

Tamaño del Pack: 1035 x 540 x 380 mm

LLAVE DE TUERCA CON ENGRANAJE

TRX31005

Información del Producto

Con esta herramienta de extracción de tuercas de ruedas con llave de orejas engranadas, ninguna tuerca de las ruedas es demasiado difícil de quitar. Se quitan las tuercas más rebeldes.



CARACTERISTICAS:

- Reduce la fatiga
- Para ruedas de autos comerciales y equipos agrícolas.

Modelo: TRX31005

Peso: 2.25 KG.

Tamaño del pack: 34 x 29.5 x 23 cm



TRHS-E1301

HERRAMIENTA DE REPARACION

Juego de martillos de eje universal

- Martillo deslizante de 2,5 kg con eje de 570 mm.
- Utilice ocho formas: extractor externo de tres mordazas, extractor interno de tres mordazas, extractor externo de dos mordazas, extractor interno de dos mordazas, adaptador de llave de agarre, extractor de labios, extractor de cubos, extractor de abolladuras, tipo extractor: doble pierna

Capacidad interna: $\Phi 35-110\text{mm}$

Alcance: 82mm

Capacidad externa: $\Phi 50-140\text{mm}$

Alcance: 75mm

Tipo de extractor: Triple pierna

Capacidad interna: -1350-135mm

Alcance: 82mm

Capacidad externa: -1320-135mm

Alcance: 75mm

Modelo: TRHS-E1301

Peso: 10.5 KG.

Tamaño del pack: 60 x 26 x 25 cm



TRHS-E3318B

SEPARADOR DE ROTULA

Calibrador de viento positivo y negativo

- Conjunto maestro de adaptadores para una amplia gama de aplicaciones de vehículos.
- Adecuado para pistones de freno de retroceso y retroceso.
- Incluye ensamblajes de pernos de empuje hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Perno de empuje para zurdos requerido para aplicaciones de Ford, Citroën y Renault.
- Placas adaptadoras de precisión con conjunto de perno de empuje y placa de reacción.
- Adaptador actualizado adecuado para una amplia variedad de vehículos del Reino Unido.



• Aplicaciones:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW, Volvo, Subaru, Toyota, Vauxhall.

Modelo: TRHS-E1301

Peso: 2.1 KG.

Tamaño del pack: 47 x 37 x 33.5 cm