

LLAVES DE IMPACTO 1/2"



KI-1481 Doble Martillo - Composite

Torque-limitado y superior

Características:


- Par de avance máximo limitado a 108 Nm
- Par máximo en reversa a 1085 Nm
- Cómodo agarre TPR

Beneficios:

- Ajuste rápidamente la tuerca de la rueda cerca del par objetivo, pero sin exceder
- Control F/R con una sola mano, suave y eficiente
- Especialmente diseñado para centros de reparación de neumáticos



ORIGEN: TAIWAN

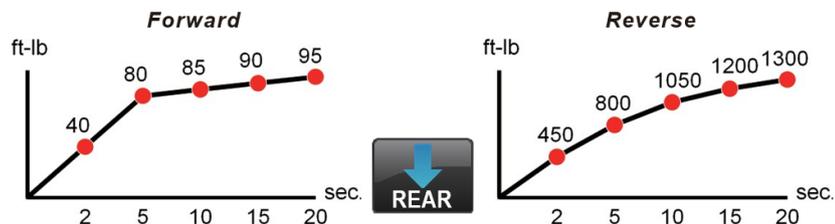

| MODELO | CUADRADO | VELOCIDAD LIBRE (For.) R.P.M. | MAX TORQUE @5SEC (For.) (Nm) | VELOCIDAD LIBRE (Rev.) R.P.M. | MAX TORQUE @5SEC (Rev.) (Nm) | LONGITUD TOTAL mm | ENTRADA DE AIRE | MANGUERA DE AIRE I.D | AVG. CONSUMO DE AIRE cfm (L / min) | PESO NETO Kg |
|---------|----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| KI-1481 | 1/2 | 5500 | 108 | 8500 | 1085 | 182 | 1/4 | 3/8 | 190 | 1,95 |