

geodyna® 7340p



BALANCEADORA PARA RUEDAS DE TURISMO CON PANTALLA TOUCH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La equilibradora de ruedas con dispositivo Power Clamp y luz indicadora láser easyWEIGHT para talleres de neumáticos, concesionarios y talleres mecánicos con un volumen medio de servicio de neumáticos. Con geoTOUCH™ - el display gráfico táctil - la equilibradora geodyna- 7340 es tan intuitiva como una equilibradora de vídeo.

- Con dispositivo **Power Clamp** controlado mediante par en lugar de tuerca rápida.

- **EasyWEIGHT™**: el indicador luminoso de punto láser que permite una colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos.

- La función de Parada en Posición permite que el operador, con tan solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, haga girar automáticamente la rueda hasta la posición de equilibrado.

- **GeoTOUCH™** - la pantalla gráfica táctil de 10", con interfaz gráfica **DIAMOND** - hace que geodyna® 7340 sea tan intuitiva como una equilibradora de vídeo.

- Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la llanta mediante tecnología **2D SAPE**.

- Adquisición automática del ancho de llanta mediante **Smart Sonar™** - rápido y fácil.

- Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante **easyALU™**.

- Modo de reparto del peso.

- Minimización y optimización del peso.

- **Dos usuarios con función rápida de intercambio.**

- Capacidad de impresión en red - Compatible con **asanetwork**.

- **Conectividad WI-FI.**

- **Técnica de medición VPM para proporcionar la máxima precisión.**

- **QuickBAL™** para reducir el tiempo de medición:
Tiempo reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15").



TECNOLOGÍA VPM



Sistema de medida para alta precisión y repetibilidad.

QUICKBAL™



Tiempo de ciclo reducido un 30%, inferior a los 4,5 segundos, manteniendo la misma elevada precisión.

GEOTOUCH™



Intuitiva como una equilibradora vídeo, interfaz de usuario rápida, cifras grandes, pantalla táctil y antirreflejo.

EASYALU™



Toque la llanta con el brazo medidor para introducir las dimensiones de la llanta y se seleccionará automáticamente el modo de equilibrado del peso.

BRAZO CALIBRADOR




Entrada semi-automática de datos y posicionamiento de pesos adhesivos.

POWER CLAMP™



El dispositivo automático patentado Power Clamp™ bloquea la rueda electromecánicamente y de manera precisa con una fuerza constante, reduciendo la posibilidad de repetir pesos.

MODO DE DIVISIÓN DE PESOS

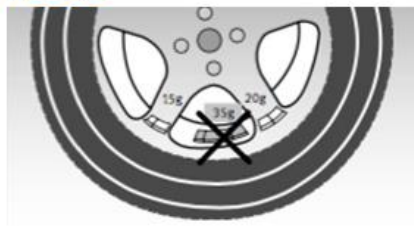

Oculto los pesos adhesivos detrás de dos radios adyacentes para que no se vean desde el exterior.

EASYWEIGHT™



El puntero láser identifica exactamente la posición de colocación del peso para una mayor precisión y eficiencia.

STOP EN POSICIÓN



Toque la pantalla para rotar automáticamente la rueda a la posición de aplicación peso.

SMART SONAR™



La adquisición automática y sin contacto del ancho de la llanta proporciona mayor precisión y facilidad de uso, y supone un ahorro de tiempo del 30% sobre el proceso completo en comparación con la operación manual.

MÚLTIPLES USUARIOS



Se permite el uso simultáneo de la equilibradora por parte de dos operarios, los cuales podrán llamar rápidamente sus respectivas dimensiones de llanta.

HOFMANN®

**INNOVATION
PRECISION
ENGINEERING EXCELLENCE**

EJE PRINCIPAL DE GRAN LONGITUD



Gracias al eje principal de 225 mm de longitud es posible el uso de bridas intercambiables y otros accesorios con casi todo tipo de llantas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apta para vehículos	Automóviles / furgonetas / furgones / SUVs / motocicletas
Diámetro del eje	40 mm
Longitud del eje	225 mm
Velocidad de medición	200 rpm
Resolución angular	± 0.35°
Precisión de equilibrado	1 g
Ciclo start/stop	4.5 segundos

Introducción datos

Rango diámetro llanta	Manual 8"-32" Semiautomático 8"-26"
Rango Offset	1"-20"
Rango anchura llanta range	1"-20"

Características de la rueda

Diámetro máximo rueda	42" (1050 mm)
Anchura máxima rueda	3"-20" (508 mm)
Offset máx. rueda (sin espaciadores opcionales)	hasta 260 mm
Peso máximo rueda	70 kg (154 lbs)

Dimensiones y pesos

Dimensiones de la máquina L x A x H (Solo la máquina con la protección rueda abierta)	138 x 88 x 167 cm
Peso neto de la máquina	90 kg

Snap-on® EQUIPMENT