

ENROLLADORES para ACEITE Y GRASAS.



En conformidad con la norma
Atex 94/9 II 3 GD c X



HIGH QUALITY since 1975

Articulación en acero al carbono, Juntas en poliuretano.
Equipados con: - Tubos de goma sintética negra,
- Empalmes en acero galvanizado

ENROLLADORES ACERO PINTADO

con tambor en ABS

Serie 430

brida en acero
pintado

tambor en ABS
antigolpes

Origen: ITALIA



En conformidad con la norma
Atex 94/9 II 3 GD c X

Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado



brida FIJA

Artículo

Tubo suministrado

Empalme

entrada

salida

9430.402

15m - 1/2" (996.315)

H 1/2" G


M 1/2" G

Aceites y afines 150 bar

- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano

INSTALACION DE ENROLLADORES FIJOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la **galga** suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

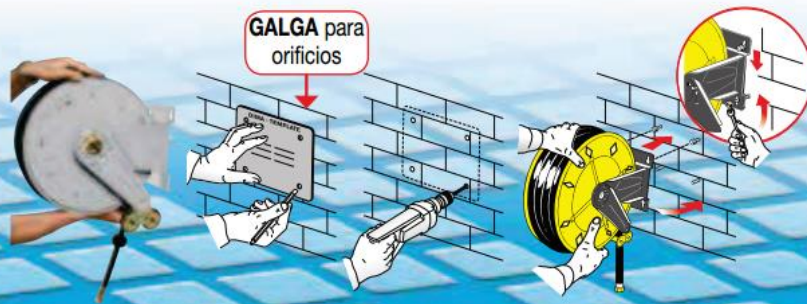

VENTAJAS DEL ENROLLADOR



ACCIDENTES

El enrollador permite a los operarios trabajar con total seguridad, con un equipo siempre listo para su uso.



ROTURAS



El enrollador protege el desgaste y la posible rotura de los tubos.



DESORDEN

Con el enrollador, el enrollado del tubo es rápido y seguro y permite obtener un ambiente ordenado.

DIMENSIONES FIJAS



Nº1 empaquetado m³ 0,098 de 14 a 24 kg