

Enrolladores para fluidos

Aceites y afines 150 bar CERRADO - brida FIJA

PINTADOS CON CÁRTER

ART. 8450.402



HIGH QUALITY since 1975

Los enrolladores RAASM, automáticos con muelle de fuerza constante, en las versiones abiertas y cerradas, fijas y orientables, en acero pintado, acero inoxidable, acero inoxidable AISI 304 y material tecnopolímero compuesto, o motorizados hidráulicos o neumáticos, permiten gestionar con practicidad y seguridad los tubos flexibles de cualquier tipo para la transferencia de cualquier tipo de fluido.


Características técnicas

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en exteriores.

Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc.



	brida FIJA	Tubo suministrado	Empalme	
	Artículo		entrada	salida
Aceites y afines 150 bar - Articulación en acero al carbono - Juntas en poliuretano	8450.402	15m - 1/2" (996.315)	H 1/2" G	M 1/2" G

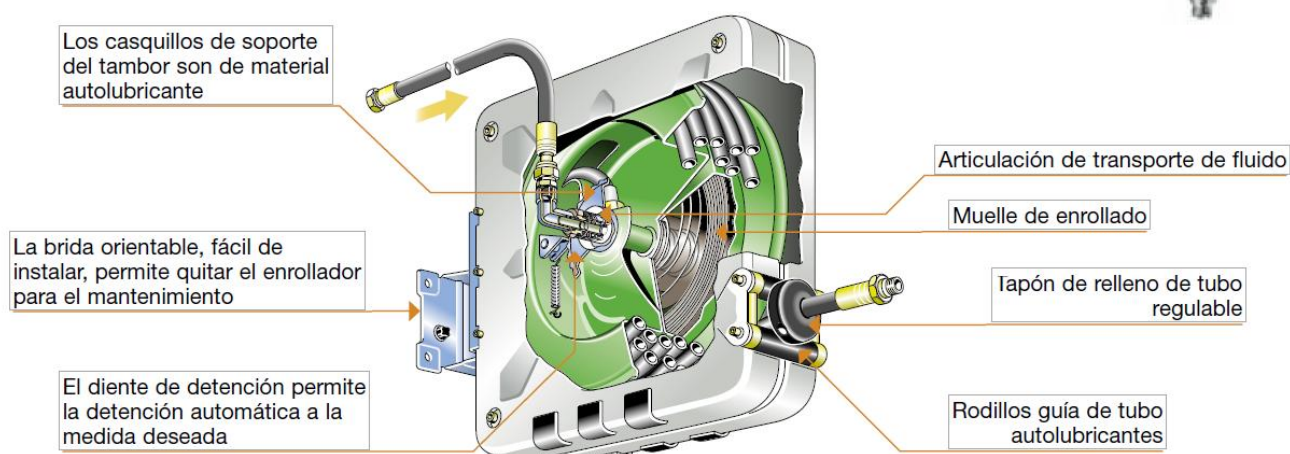

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la **galga** suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.




Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado



En conformidad con la norma
Atex 94/9
IIB 2 GD c T4 T135 °C X
o II 3 GD c X

DIMENSIONES FIJAS

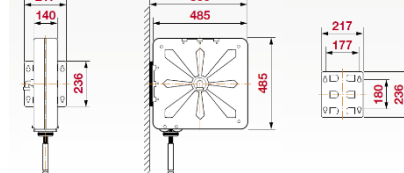

ORIGEN: ITALIA