

Enrolladores para Aire/Agua 20 bar CERRADO – Soporte Orientable

PINTADOS CON CÁRTER

ART. 89109



HIGH QUALITY since 1975

Los enrolladores RAASM, automáticos con muelle de fuerza constante, en las versiones abiertas y cerradas, fijas y orientables, en acero pintado, acero inoxidable, acero inoxidable AISI 304 y material tecnopolímero compuesto, o motorizados hidráulicos o neumáticos, permiten gestionar con practicidad y seguridad los tubos flexibles de cualquier tipo para la transferencia de cualquier tipo de fluido.


Características técnicas

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en exteriores.

Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc.



soporte de pared ORIENTABLE SIMPLE			
Artículo	Tubo suministrado	Empalme	
		entrada	salida
89109	11m - 8x12 (971.111)	M 1/4" G	M 1/4" G

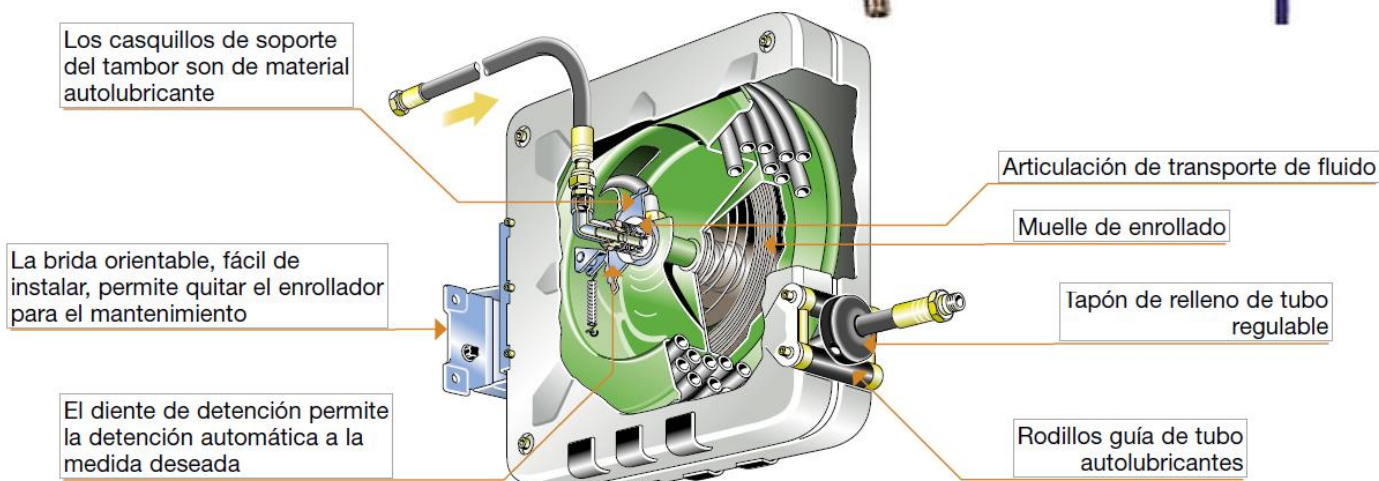


Equipados con:

- Tubos en poliuretano
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en **Viton**



DIMENSIONES

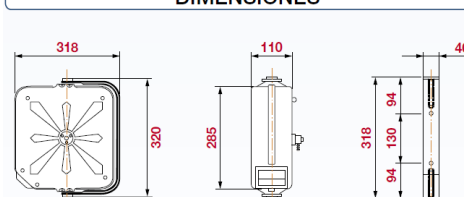

En conformidad con la norma
Atex 94/9
IIB 2 GD c T4 T135 °C X
o II 3 GD c X

ORIGEN: ITALIA