




Enrollacable serie 280

con lámpara portátil led

sin transformador de 12 V a 24 V AC/DC



Estructura: Material plástico antigolpes

Parada: Automática mediante cremallera

Grado protección parte eléctrica:

IP44 sin casco - IP45 con casco

Atención, el sistema es desclasado en función del



valor IP de los componentes conectados

Soporte de fijación: Fijo / orientable

Temperatura ambiente de uso: -5°C / +40°C



de 12 V a 24 V AC/DC

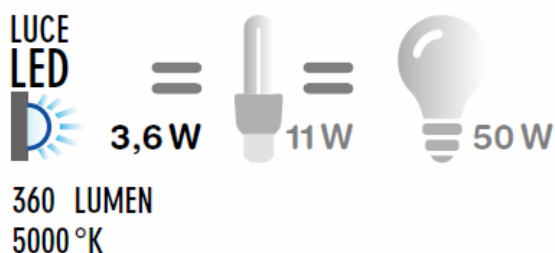

ENROLLACABLE S. 280						LÁMPARA S. L1224			
Código enrollacable standard	Número conductor	Tipología cable	Longitud cable (m)	Cable de ingreso (m)	Tensión de entrada	Tensión de alimentación lámpara	Potenci a módulo led W	Grado protec- ción lámpara	Módulo led
728F0.C21144	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1	1,2	de 12 V a 24 V AC/DC	de 12 V a 24 V AC/DC	3,6	IP65	Art. 728005

Los siguientes códigos se entienden sin accesorios: Embrague de rebobinado - Casco de protección - Soporte de bayoneta.
 Todos los modelos representados pueden ser suministrados con módulo led de clase de eficiencia energética A, A+ e A++ según el reglamento UE.874/2012.



MÓDULO LED

Módulo led, compuesto por 12 led de 0,3W cada uno. Los módulos led no son sustituibles por otros existentes en el mercado.