

Recuperadores - Aspiradores PROFESIONALES

Aceite usado

Recuperadores - aspiradores neumáticos combinados. Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte.


La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, a través del cárter (15 litros) montado en un soporte regulable en altura, como por aspiración, por medio de las sondas suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido.

Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.



HIGH QUALITY since 1975

		CON PRECAMARA
Artículo		44065
Capacidad del depósito	litros	65
Capacidad máx. de recuperación	litros	52
Capacidad de la precámara	litros	8
Capacidad del cárter	litros	15
Presión por despresurizar	bar	6,5 - 7
Tiempo de despresurización	min	2
Ruido	dB	75
Velocidad de aspiración	l/min	1,5 - 2
Capacidad total de aspiración	litros	43 - 45
Tubo de aspiración/vaciado	m	2/2
Presión máx. de vaciado	bar	0,5
Sondas suministradas	Art.	45560
Empaquetado	Nº - m ³	3 - 0,330
Peso	kg	38,2
Dimensiones (A - B - C)	cm	60-42-153
Dimensiones máx. (D)	cm	175

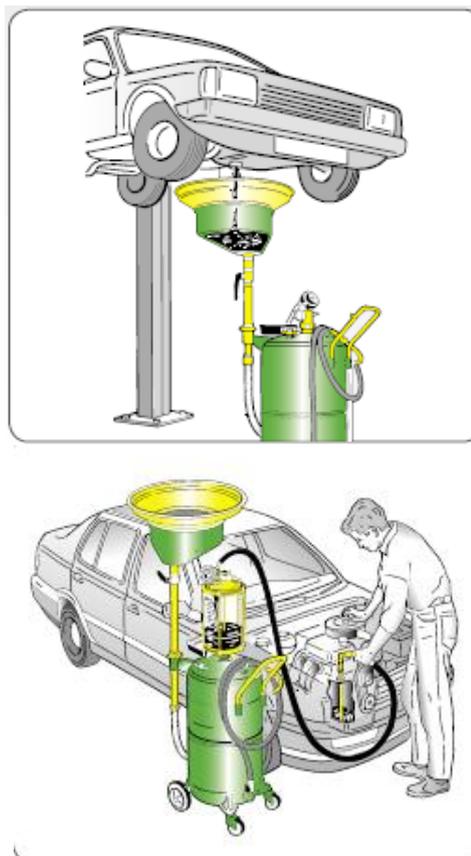

ORIGEN: ITALIA

Detalles y ventajas

