


## Quick Plate

Características CVT adaptador QuickPlate IV para el centrado de las ruedas del vehículo en las gradas de la rueda de equilibrado se han mejorado: el resultado de un nuevo diseño de acero, menor peso y un uso más cómodo.


La generación QuickPlate IV es un adaptador innovador para un excelente centrado de la rueda y un resultado de equilibrio óptimo.

**210 400 001**

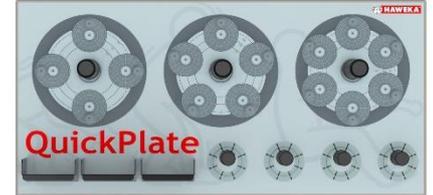

### Algunas de las ventajas QuickPlate IV:

- No lleva mucho tiempo elegir el diámetro correcto Para los orificios de montaje.
- Adecuado para diámetros estándar y no estándar de 95mm a 182mm de agujeros.
- Ajuste rápido del diámetro de la ubicación de los orificios de fijación
- Fácil fijación de los orificios de montaje debido al sistema "ProLock"
- Cambio de cabeza rápido y fácil
- Adecuado para todos los accionamientos estándar con 4, 5 y 6 orificios de fijación
- Evita daños a la cubierta de la llanta.
- El adaptador es incluso más delgado, lo que permite equilibrar las ruedas incluso en soportes con un eje corto roscado.

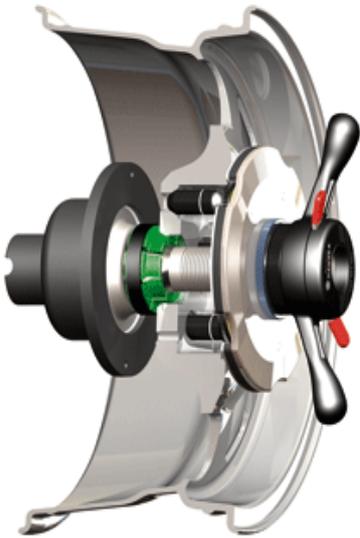

### Conos expandibles:

**165 400 001:** Rango 54 - 62 mm

**165 400 002:** Rango 62 - 70 mm

**165 400 003:** Rango 70 - 78 mm

**165 400 006:** Rango 78 - 86 mm



### Incluye Soporte/Exhibidor



**900e008 190**



**HAWEKA®**

MADE IN GERMANY