


HWQ-100

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICO

Recorrido neumático

Cuerpo de aleación de aluminio ligero, fácil de empujar

Mango ergonómico

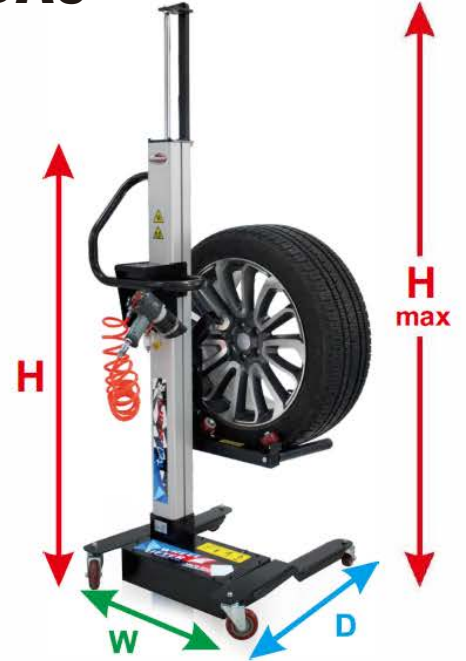


Gancho para proteger la rueda de una caída.



Soporte

Soporte de rueda

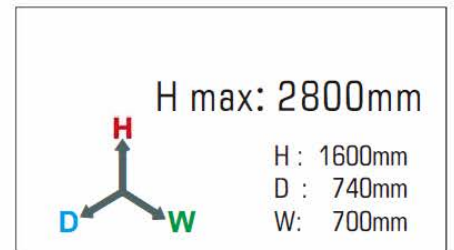

Ajuste de ángulo

Ruedas universales traseras de 4"



Puerto de suministro de aire



Manija de control

Capacidad	Tiempo de elevación	Altura de Elevación	Punto de elevación más alto	Presión de entrada	Tiempo de elevación	Tamaño del paquete
65KG	≤0.2m/s	0~1.2M	2.8M	6-10 Bar	6-15s	1960*435*190mm