


CATÁLOGO DE PRODUCTOS




ELEVADORES

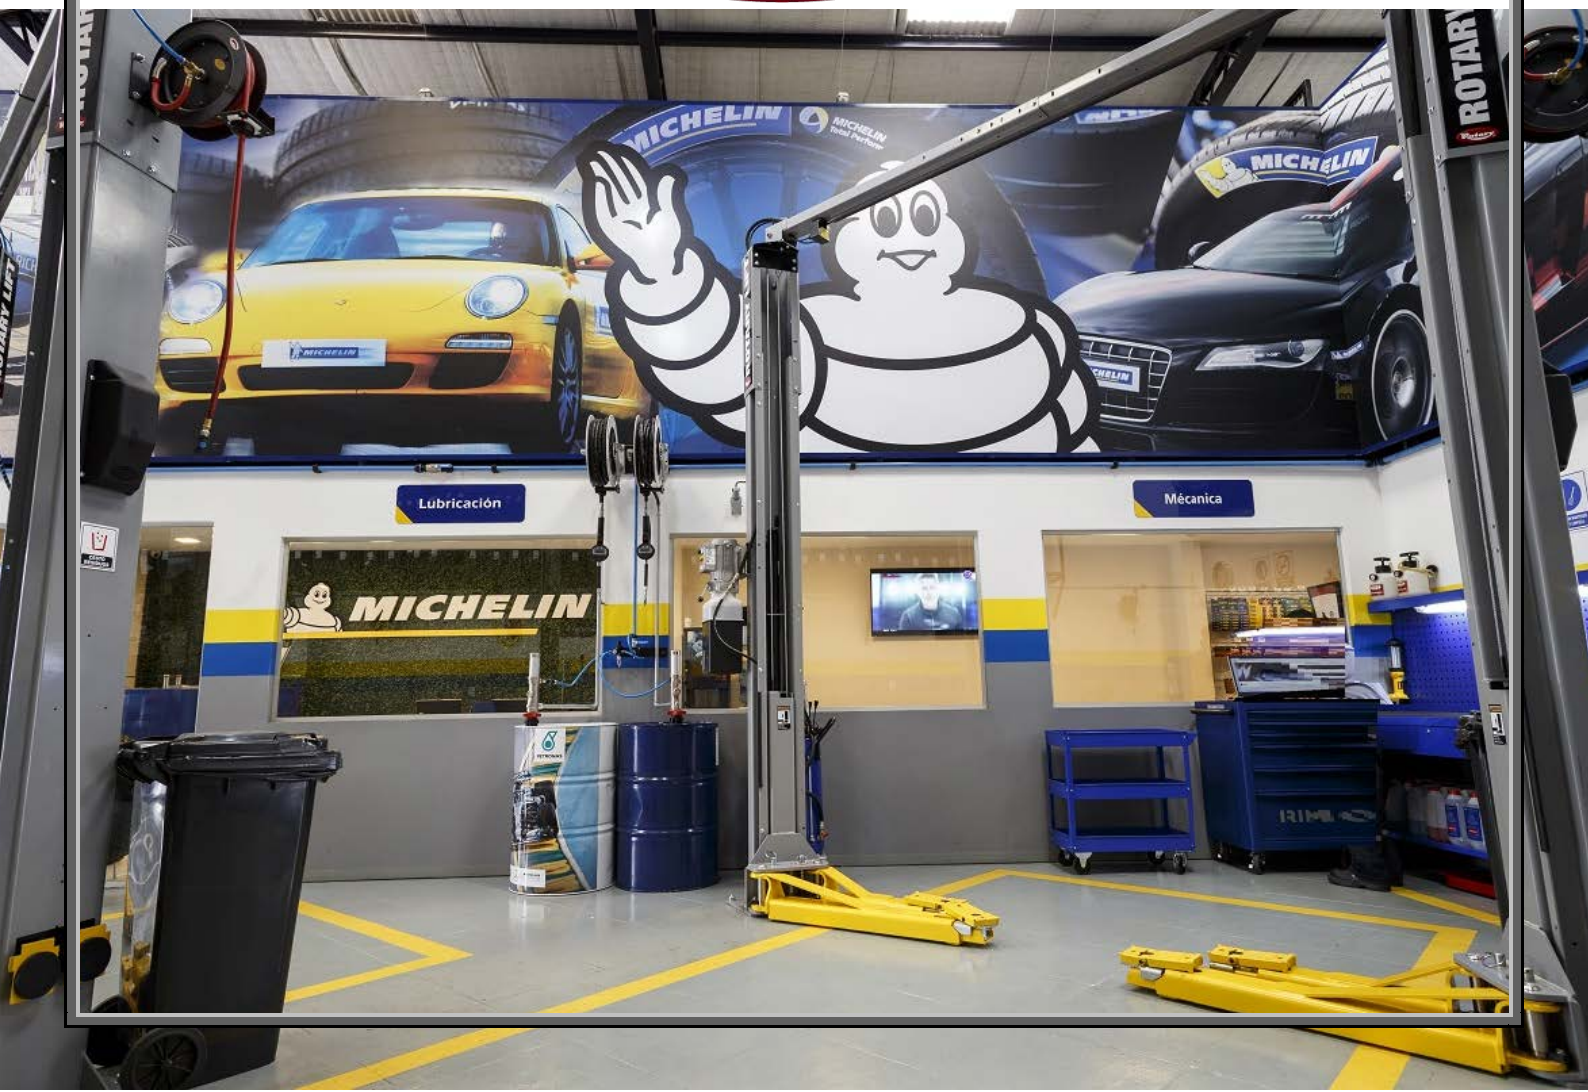

DL9 - ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD:

- Las unidades de accionamiento están diseñadas y fabricadas por VSG. No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores destinadas a aplicaciones universales.
- Sin travesaños en el piso, libre de obstrucciones, lo que permite un tránsito libre sin obstrucciones evitando así accidentes personales o desplazamiento del vehículo.
- Los cables o eslingas no soportan cargas, se utilizan para equalizar los brazos y equilibrar los carros.
- Libre de mantenimiento: Al igual que el Rotary, a diferencia de los equipos convencionales, no posee tornillos sinfín, de altos costos en el recambio, no posee rodamientos, cremalleras, tuercas de bronce de rápido desgaste, ni componentes que deban ser engrasados ni aceitados, traduciéndose esto en ahorros significativos en costos de repuestos, mano de obra especializada y mayor rendimiento en tiempos de trabajo.

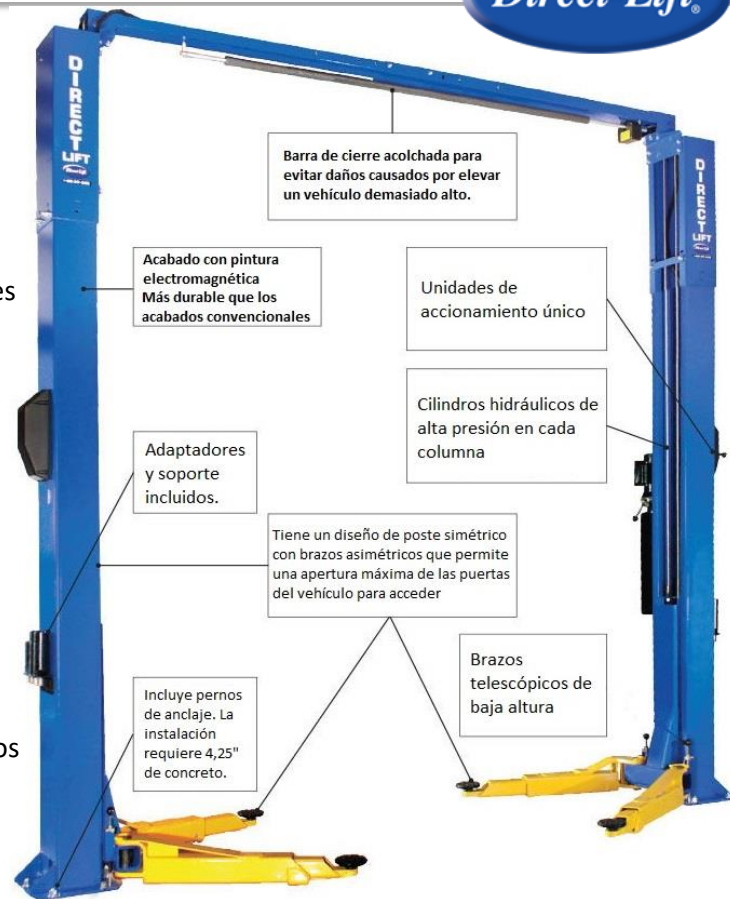

Especificaciones	DL9
Capacidad	4082 kg
Elevación	1930 mm
Altura Total Columna	3642 mm
Ancho Entre columnas	2769 mm
Espacio libre para vehículo	2515 mm
Altura travesaño superior	3455 mm
Ancho Total de la base	3353 mm
Tamaño de la columna	173 x 267 mm
Base del elevador	381 x 457 mm
Altura mínima de Plataforma	92 mm
Motor	2 CV
Voltaje Monofásico	208/230 v
Tiempo de elevación total	45 seg.
Altura de techo necesaria	3690 mm
Carga máxima por brazo	1020 kg

- Asimétrico: El elevador Direct Lift tiene un diseño de poste simétrico con brazos asimétricos. Esto permite una apertura máxima de las puertas del vehículo para acceder al interior del mismo estando elevado.
- Triple sistema de seguridad:
 - 1) Sistema hidráulico.
 - 2) Traba mecánica con sistema manual de liberación de bloqueo a 2 manos.
 - 3) Sensor eléctrico superior acojinado, resistente a la abrasión, para corte de suministro de energía, en altura para evitar que el vehículo se eleve por encima de la medida aceptada y dañe su estructura.
- Acabado con pintura electromagnética. Color disponible azul.
- Cilindros hidráulicos de alta presión en cada columna, proporcionan una fuerza de elevación máxima y un funcionamiento suave.

- Seguros de los brazos, facilitan el posicionamiento de estos. Los seguros se accionan cuando el elevador sube y se desactiva automáticamente cuando este baja totalmente.
- Unidades de accionamiento único. Se acciona para elevar desde el mismo punto de liberación de trabas. Simples de usar.
- Brazos telescópicos de baja altura, que permite acomodar aun vehículos con bajo perfil. Con adaptadores para camionetas incluidos.



Equipo producido por VSG – Vehicle Service Group.

Direct Lift es una de las distintas marcas que conforman VSG, una firma mundial y parte de DOVER CORPORATION. VSG cuenta con tres centros de operaciones, Asia, Europa y Norteamérica. GARANTIA: 12 Meses por defectos de fabricación.

NUEVO SPOA10TRIO - ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL TECNICO:

- Versatilidad:** Los elevadores asimétricos de la Serie TRIO™ tiene configuraciones de tres brazos en un diseño de brazo de bajo perfil. Con capacidades de elevación de 4536kg., los ingenieros de Rotary han creado un brazo patentado asimétrico de dos piezas y tres etapas que se ajusta a una mas amplia variedad de vehiculos. La versatilidad en combinar los adaptadores correctos en un elevador unico es un beneficio para cualquier servicio y los adaptadores ahora son intercambiables con tres opciones de contacto con el vehiculo.

- Velocidad de colocacion del vehiculo:** Los brazos TRIO™ permiten el posicionamiento rapido del adaptador al punto de elevacion del vehiculo sin mover los pesados brazos internos de dos o tres etapas. El ajuste integrado patentado de tercera etapa desliza de forma rapida y sencilla el adaptador a una ubicacion seleccionada de contacto con el vehiculo, ahorrando a los tecnicos un mayor tiempo de preparacion. Descubra la exclusiva ventaja competitiva del brazo TRIO que solo Rotary ofrece.



Los verdaderos elevadores asimétricos se giran 360° permitiendo una máxima apertura de la puerta para un mejor acceso al interior del vehículo.



- Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y fabricadas por Rotary. No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores destinadas a aplicaciones universales.
- Sin travesaños en el piso, libre de obstrucciones: Permite mover sin problemas carros de herramientas, gatos de transmisión, bandejas recolectoras de líquidos, etc., esto se traduce en Ganancia de tiempo de trabajo, al no tener obstáculos que impidan su paso, evitando también accidentes personales. Los cables superiores no soportan cargas, se utilizan para igualar y equilibrar los carros.

- Libre de mantenimiento:** El equipo Rotary, a diferencia de los equipos convencionales, no posee tornillos sinfin, de altos costos en el recambio, no posee rodamientos, cremalleras, tuercas de bronce, de alto precio y rápido desgaste, ni componentes que deban ser engrasados ni aceitados, traduciéndose esto en ahorros significativos en costos de repuestos, mano de obra especializada y mayor rendimiento en tiempos de trabajo.

- Triple sistema de seguridad:**
 - 1) Sistema hidráulico.
 - 2) Traba mecánica con sistema manual de liberación de bloqueo a 2 manos.
 - 3) Sensor eléctrico superior acojinado, resistente a la abrasión, para corte de suministro de energía, en altura para evitar que el vehículo se eleve por encima de la medida aceptada y dañe su estructura.

- Asimétrico:** El elevador Rotary posee en sus columnas una orientación asimétrica, permitiendo de esta manera una apertura máxima de las puertas del vehículo para acceder al interior del mismo estando elevado.


- Columnas de diseño patentado por Rotary (Pat. N°5009287),** con forma de "doble S" y una construcción monopieza, que proporciona una máxima superficie de apoyo y un carril adecuado para que los rodamientos se desplacen y maximice la resistencia de la columna, así como la superficie de contacto del rodamiento.

- Cilindros hidráulicos de alta presión** en cada columna, proporcionan una fuerza de elevación máxima y un funcionamiento suave.

- Seguros de los brazos,** facilitan el posicionamiento de estos. Los seguros se accionan cuando el elevador sube y se desactiva automáticamente cuando este baja totalmente.

- Unidades de potencia,** simples de usar, solo pulsando un botón sube el elevador o accionando la válvula de escape, para bajarlo.

Ref	Especificaciones	SPOA10
	Capacidad	4535 kg - 10000 lbs
A	Elevación	1962 mm
B	Altura Total Columna Mod. estándar	3556 mm
C	Ancho Total	3469mm
D	Espacio libre para vehículo	2413 mm
E	Altura travesaño superior	3455 mm
F	Envergadura (mínima brazo delantero)	604 mm
G	Envergadura (máxima brazo delantero)	1036 mm
H	Envergadura (mínima brazo trasero)	1016 mm
I	Envergadura (máxima brazo trasero)	1548 mm
J	Altura mínima adaptador	121 mm
K	Altura adaptador bajo	178 mm
L	Altura adaptador alto	260 mm
M	Interior de la Columna	2699 mm
N	Altura del cilindro (elevación total)	3632 mm
	Motor	2 CV
	Voltaje Monofásico	208/230 v
	Tiempo de elevación total	45 seg.
	Altura de techo necesaria	3655 mm
	Carga máxima por brazo	1134 kg

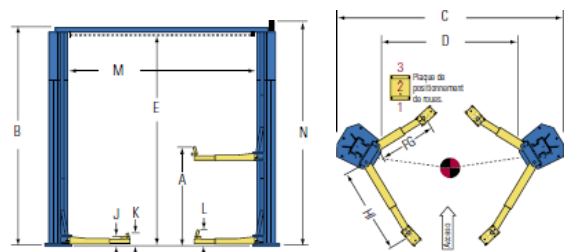

LOS ADAPTADORES DE BRAZO VERSATIL TRIO SON INTERCAMBIABLES CON TRES OPCIONES

1 Modelo incluido el resto se venden por separado



TRES ETAPAS DE FLEXIBILIDAD EN UN BRAZO DE DOS PIEZAS

ALCANCE DE LA 1ª ETAPA

Etapa uno

Rango de ajuste del micro adaptador en Retracción completa.

Mostrado con adaptador RA



ALCANCE DE LA 2ª ETAPA

Brazo interno único mostrado en retracción completa y extensión



Deslizador patentado del adaptador de posiciones múltiples*.

Sin brazos internos pesados que mover para la ubicación seleccionada.

*El RA de 3ª etapa tiene 8,34(212 mm) de ajuste / El FA de 3ª etapa tiene 6,93 (176 mm) de ajuste - EJEMPLO MOSTRADO EN BRAZO TRASERO TRIO CON ADAPTADOR RA



TERCERA ETAPA
rango de ajuste del deslizador del adaptador

SPO16 CARGO ELEVADOR DOS COLUMNAS

Capacidad 7250 Kg. / SUPER DUTY - SIMETRICO



MAS FACILIDAD EN EL SERVICIO DE CAMIONETAS MAS LARGAS

LOS BRAZOS PARA TRABAJO PESADO DE 3 ETAPAS OFRECEN UN MAYOR ALCANCE DE VISUALIZACIÓN PARA PUNTOS DE ELEVACION ESPECÍFICOS

Minimo / Maximo
Alcance del brazo: 881mm / 1626mm.
Estándar con adaptadores roscados ajustables



ESPECIFICACIONES

	Capacidad	7257 kg.
	Carga Máxima por Brazo	1814 kg.
	Subida°	
A.	Altura mín. adap. de camión	1979 mm.
	Altura máx. adap. de camión	2035 mm.
	Altura total:	
B.	Ajustes estándar	4575-5029 mm.
	Techo bajo (LC)	4115-4420 mm.
	Ancho total (de afuera a afuera de las placas base)	
C.	Angosto	3937 mm.
	Estándar	4089 mm.
	Amplio	4242 mm.
	La configuración amplia proporciona el mayor espacio libre para los neumáticos para distancias entre ejes más cortas	
	Area de Servicio	
D.	Angosto	2677 mm.
	Estándar	2829 mm.
	Amplio	2981 mm.
E.	Interruptor de piso a techo	4851mm
F.	Alcance/Brazo del. Mín./Máx.	881mm / 1626mm.
G.	Alcance/Brazo tras. Mín./Máx.	881mm / 1626mm.
H.	Alt. mín/máx del adap.de camión	152-203 mm.
I.	Altura Min./Max. de paso bajo	278-344 mm.
J.	Altura mín./máx. de paso alta	406-470 mm.
	Interior de columnas	
K.	Angosto	3061 mm.
	Estándar	3213 mm.
	Amplio	3366 mm.
	Motor / Voltage	4 HP / 208v-230v
	Tiempo de subida completo	81 segundos a plena capacidad
	Tiempo de Descenso	20 segundos
	Altura del techo requerida:	
	Estándar	4576-4470 mm.
	Techo bajo (LC)	4166-4470 mm.
	Tamaño mín. de la bahía	4572 x 9144 mm.

SISTEMA DE CIERRE EFICIENTE

Los bloqueos de columna se acoplan cada 4" y son totalmente accesibles para el mantenimiento.

APERTURA DE CERRADURA ACCIONADA POR AIRE


De un solo punto

RETENEDORES DE BRAZOS AUTOMÁTICOS

Las restricciones se activan cuando se levanta el elevador.

EL DISEÑO ORIGINAL DE LA COLUMNA "DOBLE S"

El diseño de columna de una sola pieza maximiza la resistencia de la columna.

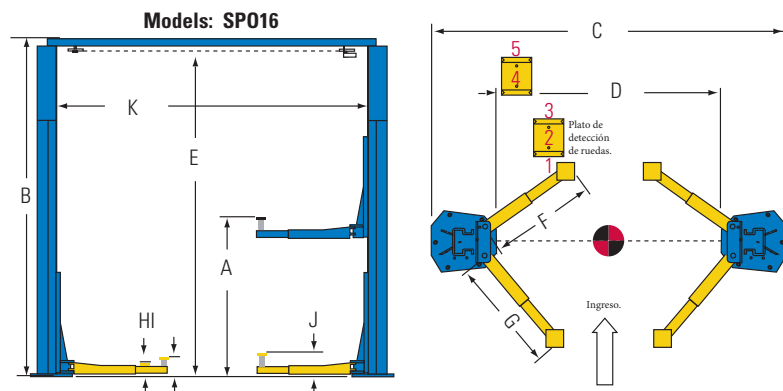


RMR6 - ELEVADOR TIJERA MOBIL



El Elevador RMR6 de Rotary es ideal para la rotación y el montaje de neumáticos, frenos, caños de escape y otras tareas que requieran un acceso directo. Su compacto tamaño es una elección perfecta.

Durante décadas, Rotary ha sido reconocida como Empresa líder en el sector de los elevadores para servicio de vehículos. Esta legendaria reputación ha establecido el estándar para la calidad, durabilidad, confiabilidad y atención a la seguridad en el mercado de los servicios para automóviles.

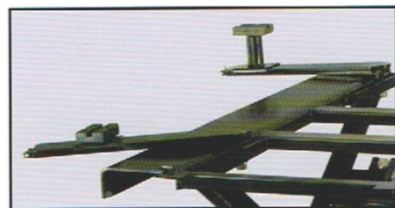

Características y Ventajas:

Con 2722 Kg podrá elevar una amplia gama de vehículos.

Es portátil y fácil de desplazar.



Gracias a su diseño de tijera, ocupará un espacio mínimo en el taller.

Brazos oscilantes con adaptadores de almohadilla para facilitar y contribuir a la rapidez en las inspecciones rápidas de vehículos.

Alcanza su altura máxima en menos de 30 segundos.


Los enclavamientos pueden accionarse a múltiples alturas.

Sus dos cilindros le proporcionan la potencia necesaria para elevar la mayoría de vehículos de pasajeros presentes en el mercado actual.

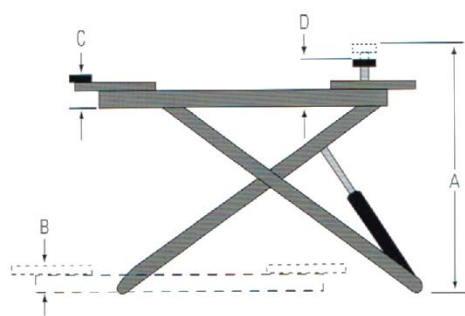

Descripción del producto

- Aplicación: Elevador portátil para servicio rápido.
- Capacidad: 2.722 Kg.
- A• Altura de elevación: 1.372mm.
- B• Altura mínima: 127 mm.
- C• Adaptador recorrido corto: 267 - 324 mm.
- D• Adaptador recorrido largo: 267 - 324 mm.
- E• Longitud: 2.108 mm.
- F• Ancho: 1.041 mm.
- Peso: 453Kg.
- Color: Negro

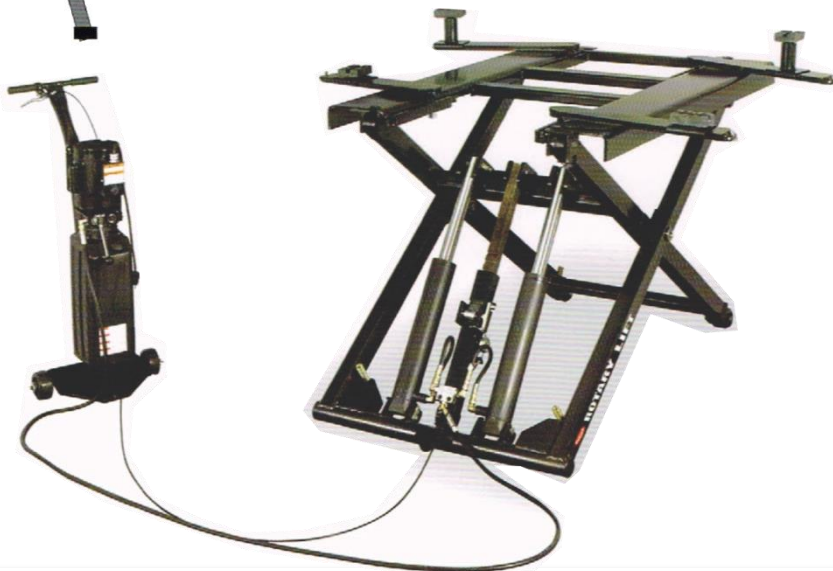

VLXS7 - ELEVADOR TIJERA DE MEDIA ALTURA

Modelo: VLXS7



Capacidad 3175 KG

Elevador de baja altura



El VLXS7 es su solución para la operación de servicio rápido en los coches de pasajeros y camiones de hoy hasta 3175 KG. Los trabajos en Neumático y Frenos ahora se pueden realizar en una variedad amplia de vehículos, gracias a las almohadillas y adaptadores de nuevo diseño más amplias, con mayor capacidad de elevación. Con rampas de acceso que soportan la aproximación de vehículos más amplios. Cilindros duales de elevación para una ascensión más suave. Con adaptadores de altura de caucho.

VLXS7: Adaptadores


El VLXS7 viene de serie con un conjunto de Elevadores de goma para acceder rápidamente a un perfil más bajo y vehículos de bastidor monocasco. Los bloques son de 1 1/2" y 3" en altura.



Adaptadores de Goma
1 1/2" y 3"



Adaptadores de 3 posiciones

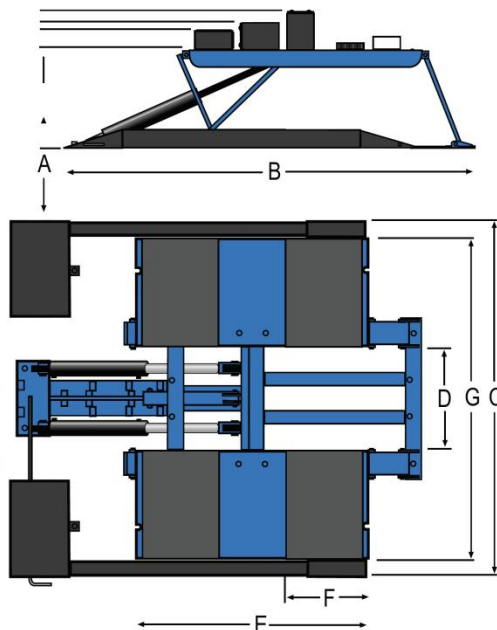

Modelo	VLXS7
Elevación con Taco Alto	24 3/4" (629mm)
A. Elevación con Taco Bajo	23 1/4" (587mm)
Elevación sin Tacos	21 3/4" (552mm)
B. Largo Total c/rampas	90 1/2" (2299mm)
C. Ancho total	78 1/2" (1994mm)
D. Espacio entre plataformas	22 3/4" (578mm)
E. Largo de plataformas	51 1/4" (1299mm)
F. Largo del panel c/goma	17" (432mm)
G. Ancho Total con Plataformas	70 3/4" (1797mm)
Movimiento Horizontal (durante el ascenso)	16" (406mm)
Altura cerrado	4" (102mm)
Alturas de las trabas	13 3/8" (340mm) 17 3/8" (441mm) 21 3/8" (543mm)
Capacidad	7,000 lbs. (3175kg)
Voltage	220v
Tiempo elevación	40 seconds



ROTARY LIFT
The World's Most Trusted Lift™



DS7000 – Elevador Tijera.

VERSATIL: Con 3175 Kg de capacidad el DS7000 le ofrece servicio a una gran gama de vehículos desde compactos hasta Minivans grandes.

Características:

- Una sola estructura de tijera:
- * más confiable y robusta que una tira doble.
- * menos cojinetes y juntas.
- Electro hidráulico controlado por dos cilindros hidráulicos.
- Barra de torsión que asiste en la sincronización durante el ascenso y descenso.
- 13 posiciones de seguro operadas con aire.
- Los ejes utilizan cojinetes auto lubricantes con puntos para engrasar.
- Tubos y cables protegidos por una chaqueta de metal flexible.
- Puede instalarse en la superficie o empotrado.



Las plataformas tienen extensiones que son fáciles de ajustar a una gran variedad de longitud de los vehículos.

Sistema de control electro hidráulico seguro y confiable, el panel integrado es de fácil mantenimiento tiene botones de empuje.



Todos los productos Direct Lift, están certificados por ALI. Para otorgar la certificación tiene en cuenta la combinación de diseño, excelencia en ingeniería y calidad en la fabricación. Esto es una seguridad para el usuario de que el elevador cumple con los estándares más altos de seguridad industrial y de rendimiento. Esta certificación se encuentra en cada elevador en su etiqueta dorada.

ORIGEN: EEUU

Model	DS7000N Version superficie	DS7000I Version Empotrada
Capacidad	3175kg (7000 lbs.)	3175kg (7000 lbs.)
Altura total sin adaptadores	1820mm (71-5/8")	2010mm (79-1/8")
Altura Minima	189mm (7-3/8")	189mm (7-3/8")
Ancho Total	1965mm (77-3/8")	1970mm (77-1/2")
Longitud Total	3730mm (146-7/8")	2997mm (117-7/8")
Ancho de Plataformas	530mm (20-3/4")	530mm (20-3/4")
Longitud de Plataforma	1450mm (57")	1550mm (61")
Ancho entre Plataformas	905mm (35-5/8")	910mm (35-3/4")
Distancia de arrastre de plataforma	525mm (20-5/8")	525mm (20-5/8")
Electricidad	1.5kw - 3kw (2-3hp)	1.5kw - 3kw (2-3hp)
Electricidad/Opcional	1Ph/220v/60Hz/208-230 1Ph/50Hz/230 3Ph/50Hz - 60Hz/208-480	1Ph/220v/60Hz/208-230 1Ph/50Hz/230 3Ph/50Hz - 60Hz/208-480

RLP35 - ELEVADOR TIJERA CORTO

Performance y Productividad



Modelo: RLP35
3500 kg (7716 lbs) capacidad

El sistema de sincronización hidráulica con la función de nivelación automática impide una elevación desigual o descenso de la carga.




El dispositivo de descenso de emergencia integrado permite que el elevador pueda bajar en el caso de un fallo de la alimentación. El propio elevador es operado desde una distancia segura a través de la consola de control.

Pulsadores robustos aseguran el buen funcionamiento del ascensor.




No hay conexiones mecánicas entre las plataformas, tiene una perfecta ergonomía del espacio de trabajo y la máxima libertad de movimiento por debajo del vehículo.

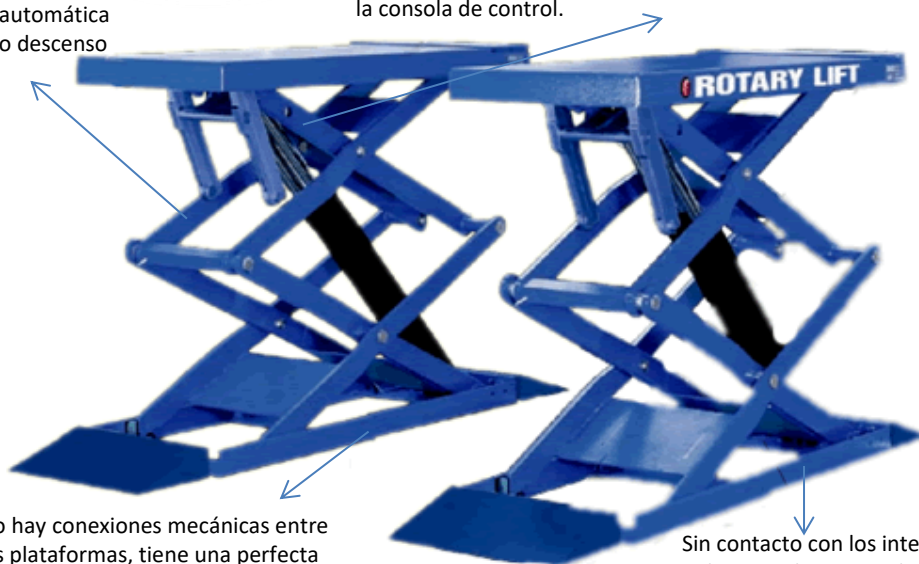

Sin contacto con los interruptores inductivos de proximidad, proporciona un funcionamiento fiable, incluso en entornos difíciles. Por otra parte, no hay ningún desgaste mecánico.

La consola de control dispone de una unidad hidráulica integrada y por lo tanto ayuda considerablemente a reducir el esfuerzo de instalación. El panel de acceso frontal se puede abrir fácilmente para el mantenimiento.

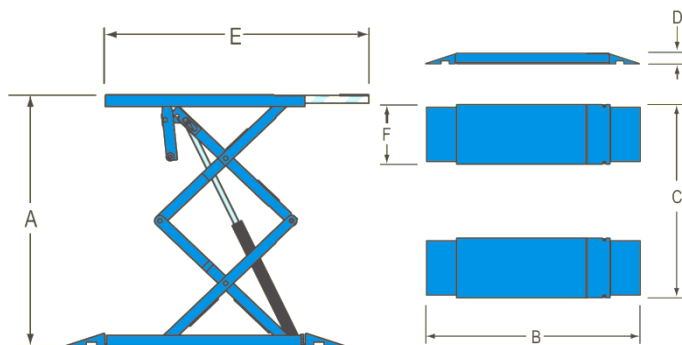

Model: RLP35

A. Elevación	1920 mm (75-1/2")
B. Largo Total	2100/3500 mm
C. Ancho Total	2050 mm (80-3/4")
D. Altura Cerrado	125 mm (5")
E. Largo de plataformas	1500-2000 mm (59" - 78-3/4")
F. Ancho de Plataforma	625 mm (24-5/8")
Capacidad	3500 kg (7716 lbs)
Motor	2HP
Tiempo total de Elevación	45 seconds
Tiempo total de Bajada	45 seconds
Peso	950 kg (2094 lbs)

DBS35 - ELEVADOR TIJERA CORTO

VERSATIL – CONFIABLE - EFICIENTE

Elevador de avanzada tecnología electrohidráulica muy fácil de operar y de sencillo mantenimiento. La capacidad del DBS35 le ofrece la posibilidad de dar servicio a vehículos pequeños, compactos, minivans y comerciales.

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD:

- Con un sistema hidráulico que sincroniza el movimiento de las plataformas.
- Switch integrado que controla la altura y baja posición del elevador.
- Panel de control de fácil uso con botones de empuje.
- No hay conexión estructural entre las plataformas, lo que permite una mayor área de trabajo.
- Las plataformas disponen de una sincronización hidráulica.
- Las plataformas están equipadas con seguros neumáticos que aseguran mediciones precisas de los ejes y seguridad.

- El modelo para alineado tiene una plataforma especial con espacios para los platos giratorios de la alineadora. Como opcional también se le puede incorporar un Rolling Jack o criquet para elevar tren trasero delantero.

Viene con bloques que pueden ajustarse o removerse. Los platos giratorios pueden posicionarse de tal forma que pueden alinear un rango grande de distancias entre eje y eje

El Panel de Control es de fácil mantenimiento



Confiables cojinetes de alta calidad, auto lubricantes que mantienen al elevador funcionando y operativo.

Carrileras equipadas con seguros neumáticos que aseguran mediciones precisas de los ejes y mayor seguridad.

Especificaciones	DBS35 Plataforma Lisa - Empotrado	DBS35 Alineación*	DBS35 Plataforma Lisa - P/Superficie	DBS35 Alineación - P/Superficie
Versión	Empotrado	Empotrado	Superficie	Superficie
Plataforma	Lisa	Alineado	Lisa	Alineado
Capacidad	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Altura Elevación	1525 mm	1525 mm	1825 mm	1875 mm
Altura Nivel	liso	liso	300 mm	300 mm
Longitud total	4470 mm	4470 mm	5680 mm	5680 mm
Ancho máximo total	2283 mm	2283 mm	2283 mm	2283 mm
Longitud de la plataforma	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Distancia máxima entre ejes	3488 mm	3488 mm	3578 mm	3578 mm
Máximo alineación 2 ruedas	n/a	3450 mm	n/a	3440 mm
Máximo alineación 4 ruedas	n/a	3450 mm	n/a	3440 mm
Mínimo alineación 4 ruedas	n/a	1539 mm	n/a	1530 mm
Ancho plataforma	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Electricidad	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Presión de aire requerido	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar

*El DBS35 Alineación necesita la incorporación del kit de alineación para plataformas lisas elevador standard de tijera.

RSM4T - ELEVADOR 4 COLUMNAS

Ideal para elevaciones rápidas y servicios para un gran rango de vehículos.
Con este elevador, el verdadero precio se encuentra en la productividad.

Por décadas Rotary, ha sido el reconocido líder en el servicio de elevadores de vehículos. Esta legendaria reputación ha establecido el estándar de calidad, durabilidad, confianza y atención a la seguridad por todo el mercado del servicio automotor.

CARACTERISTICAS:

- Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y fabricadas por Rotary.
- No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores destinadas a aplicaciones universales.
- Cuñas automáticas de la rampa y silenciadores especiales rampfi, amortiguados contra choque y ruido reducido al conducir el vehículo sobre la misma.
- Las columnas son realizadas en una sola pieza, para lograr mayor fortaleza.
- El cilindro hidráulico y el mecanismo del elevador están debajo de las rampa, lo que elimina el daño a puertas de los vehículos y permite una elevación sin obstáculos.
- Las ruedas delanteras se frenan fácilmente con las rampas "drive-thru".
- La unidad de poder (motor) se puede ubicar tanto al frente a la izquierda o atrás a la derecha.

ACCESORIOS ADICIONALES

- Rj4500: 2041 Kg capacidad de Puente deslizable con Bomba manual.
- FC5969: kit bomba de aire: para cambiar la Bomba manual por la operadora de aire.
- FA5153: medidores de radio.
- AK4T: kit de alineación atornillable.



Este kit ofrece una manera mu fácil de convertir el elevador SM4T de 4 columnas en una superficie plana con equipo completo de alineación.

El sistema de bloqueo de doble función Sentinel Lock™ cuenta con un brazo de guía para el cable patentado de holgura (Patente EE. UU. No. 6.446.757), que permanece "en guardia" para accionar el cerrojo de cierre. En caso de holgura en el cable, el sistema de bloqueo lanza el cerrojo hacia su posición. A menos piezas, menor mantenimiento y, por tanto, mayor tranquilidad.

Las barras de enganche ajustables garantizan que las carrileras estén niveladas cuando se encuentren sobre las barras de enganche en cualquiera de las posiciones de bloqueo.




Estándar de elevación de 73 3/4"

Una superficie antideslizante permite un agarre seguro de los neumáticos y ofrece una "base" segura para los técnicos que se encuentren en el elevador.

Una carrilera de una pieza con carril sin soldaduras que proporciona solidez y durabilidad a la carrilera.

Ubicando el cilindro debajo de la carrilera evitará que puedan dañarse las puertas o espejos de los vehículos.

Ref.	Especificaciones	RSM 4T
	Capacidad	4082 kg - 9000 lbs
A	Elevación	1962 mm
B	Largo Total	5337 mm
C	Ancho Total	3276 mm
D	Ancho Interior Columnas	2718 mm
E	Largo entre columnas	4191 mm
F	Alto total	2221 mm
G	Ancho de los carriles	508 mm
H	Altura de los Carriles	127 mm
I	Ancho entre carriles	1000 mm
	Tiempo de elevación	55 seg.
	Voltaje Amperes	208/230 amp
	Motor	2 HP

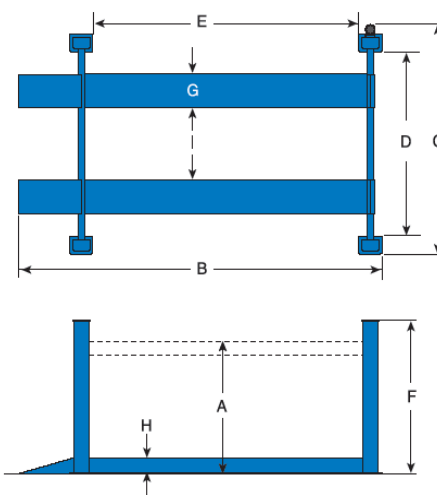

revolution RFP14

Elevadores de acceso de servicios generales
Capacidad de 6350kg



Mostrado: RFP14
14,000 lbs. Capacidad de (6350kg)

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- El diseño de columna más alta agrega una altura de elevación de 2000mm
- Cable de alto rendimiento para servicio pesado y sistema de poleas
- Acabado con pintura electromagnética

BENEFICIOS:

- Cilindro hidráulico colocado en la pista y fuera del camino
- Las 18 posiciones de bloqueo permiten que las pistas estén niveladas en varias alturas de trabajo

Accesorios disponibles (no incluidos):

- Rolling Jack
- Kit de alineación emperrado (no incluye los platos delanteros)



Certificación de oro

El revolucionario RFP14 está certificado por ALI. El elevador RFP14 cumple con la máximas normas seguridad y rendimiento de la industria. Busque la etiqueta dorada.

Especificaciones	RFP14
Capacidad	14,000 lbs. (6350kg)
Elevación	78-3/4" (2000mm)
Longitud total	250" (6350mm)
Máx. distancia entre ejes	182-1/2" (4636mm)
Anchura total	131-3/4" (3499mm)
Altura total	90-1/2" (2299mm)
Anchura interior de columnas	116-1/4" (2902mm)
Longitud entre columnas	195-1/4" (4807mm)
Banda de rodadura de la pista	20" (508mm)
Anchura entre las pistas	43" (1092mm) or 46" (1168mm)
Altura de la pista	7" (178mm)
Tiempo de elevación	72 segundos
Voltaje/Amperios	208/230, 20 amperios
Motor/Fases	1 fase □ 2HP/50Hz o 1 fase □ 2HP/60Hz

Opcional de 3 fases disponible Elevador disponible en color azul y rojo.



Lit# REVOLUTION RFP14 cutsheet_2016.01

©2016 Vehicle Service GroupSM. Impreso en los Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados. A menos que se indique de otro modo, Revolution Lift®, Vehicle Service GroupSM, DOVER y todas las demás marcas comerciales son propiedad de Dover Corporation y a sus afiliados.

PP8S - ELEVADOR 4 COLUMNAS PARA ESTACIONAMIENTOS



El elevador Pro Park 8 proporciona la solución perfecta para aumentar el espacio de estacionamiento sin tener que recurrir a cambios permanentes en su propiedad.

Ideal para cocheras o garajes.

Este elevador le permite duplicar su espacio de estacionamiento al instante, y es una herramienta versátil.

Es móvil, pudiéndose trasladar fácilmente.



CARACTERISTICAS:

- Sistema de Seguridad de Escalera de Doble Cerradura
- Acabado de capa de polvo
- Liberación de bloqueo de un solo punto
- Rampas de acceso de acero incluidos
- 9 Posiciones de bloqueo (en la pista) 20 ", 26 ", 32 ", 38 ", 44 ", 50 ", 56 ", 62 " y 68 "
- Disponible en color negro solamente.
- Móvil: con sistema de carro.
- Kit de ruedas INCLUIDO (ruedas de poliuretano)



Especificaciones:

- Capacidad: 3630 Kg.
- (A) Altura de elevación: 1.73 m.
- (B) Longitud total con Rampas: 5.27 m.
- (C) Ancho total (con motor): 2.92 m.
Ancho total (sin motor): 2.63 m.
- (D) Distancia entre columnas: : 2.39 m.
- (E) Longitud total sin rampas: 4.30 m.
- (F) Altura de las columnas: 2.13 m.
- (G) Ancho de la pista: 0.47 m.
- (H) Espesor de la pista: 0.11 m.
- (I) Distancia entre las pistas: 0.96 m.
- Peso aproximado: 800 Kg.
- Dimensión de la columna 145mm x 74mm
- Espesor de la columna 4 mm (calibre 8)
- Espesor de la placa base 10mm
- Espesor de la pista 5 mm (calibre 6)
- Diámetro del cable 3/8
- Hormigón: 4.00 "3000 PSI Rebar Concreto Reforzado
- Aceite hidráulico - AW32 o AW46

