

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ELEVADORES

UNITE



ELEVADOR 2 COLUMNAS

CAPACIDAD 4000KG – TRAVESAÑO AL PISO

CARACTERISTICAS:

- Desbloqueo manual desde los dos lados, doble dispositivo de protección, seguro de auto-bloqueo, el elevador es seguro y fácil de operar.
- De aspecto elegante con el cable y manguera oculto.
- Dos cables de acero idénticos en ambos bloques de deslizamiento para mover de forma sincronizada y prevenir eficazmente que el vehículo se incline.
- Travesaño al piso.
- La altura mínima del brazo de elevación es de 110 mm, fácil levantar y conveniente para los coches de bajo perfil y SUV.
- Equipado con motor de aluminio y protección para la puerta del vehículo.
- Cilindros de aceite confiables, garantizan una larga vida útil.



Modelo	PL-4.0-2C
Característica	Desbloqueo manual.
Capacidad de Levantamiento	4000kg
Altura de elevación	1900mm
Altura del elevador	2903mm
Ancho del elevador	3426mm
Tiempo de elevación	55 seg.
Tiempo de bajada	25 seg.
Energía del motor	2.2kw
Fuente de alimentación	220V / 380V 1/3 FASE

Origen: China



ELEVADOR 2 COLUMNAS

CAPACIDAD 4000KG – PISO LIBRE

Características:

- .Piso despejado.
- .Desenganche manual de un lado, sólo opere el mango en el lado de la columna principal para liberar el bloqueo de seguridad.
- . Equipado con interruptor de final de carrera para evitar que el techo del vehículo se dañe.
- . La equalización de dos cables de acero obliga a ambos bloques deslizantes a moverse de forma sincronizada, evitando así que el vehículo se incline.
- . La altura mínima de la plataforma de elevación es de 110 mm, fácil de levantar y adecuada para automóviles de perfil bajo y SUV.
- . Equipado con motor de aluminio y la protección de apertura de puerta del coche.
- . Cilindro confiable.

Modelo PL-4.0-2A

Características

Liberación manual

Capacidad de elevación: 4000kg



Altura de elevación: 1850mm

Altura de la máquina: 3605mm

Ancho de la máquina: 3462mm

Tiempo de ascenso: 50s

Tiempo de bajada: 22s

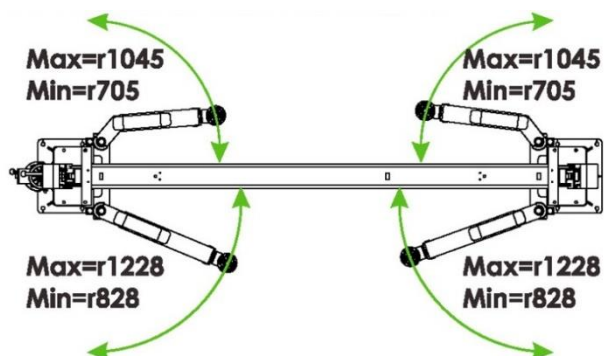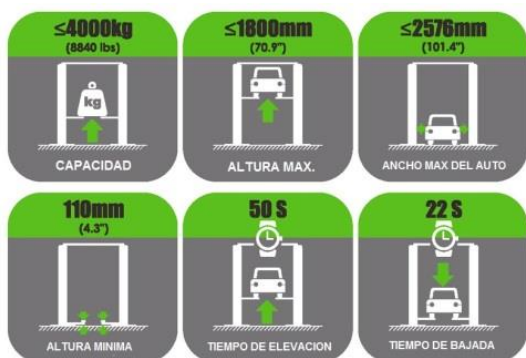

ELEVADOR 4 COLUMNAS PL-FS50

CON KIT PARA ALINEACIÓN - 5000kg

Características:

- Elevador electro-hidráulico, con cilindro situado debajo de una de las plataformas.
- Las plataformas de perfil bajo, con rampas cortas de accionamiento, requieren menos espacio cuando están completamente bajadas.
- Plataforma de una sola pieza, ninguna soldadura, asegura durabilidad.
- Bloqueo mecánico activado automáticamente en el proceso de elevación.
- Ancho ajustable entre las plataformas, hace la elevación más flexible para diferentes vehículos.
- Kit de alineación incluido.

Modelo PL-FS50



- Capacidad de elevación: 5 Ton.
- Altura de elevación: 1750mm
- Longitud de plataforma: 5190mm
- Ancho de plataforma: 530mm
- Ancho: 3340mm
- Longitud con rampas: 6200mm

Kit de Alineación incluido:

- Huecos para Platos de alineación (opcionales)
- Platos deslizantes traseros



-Rolling Jack incluido!

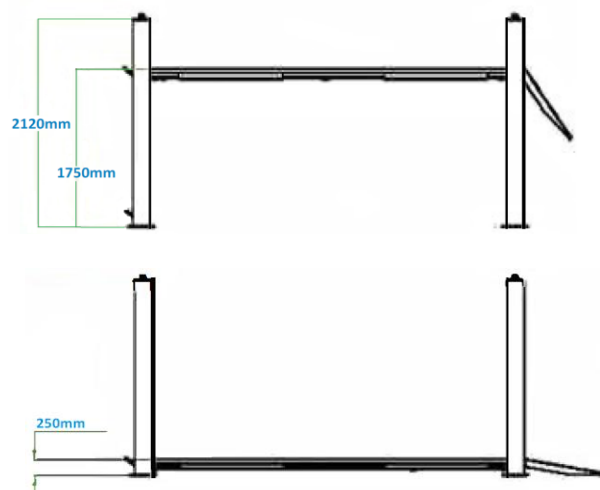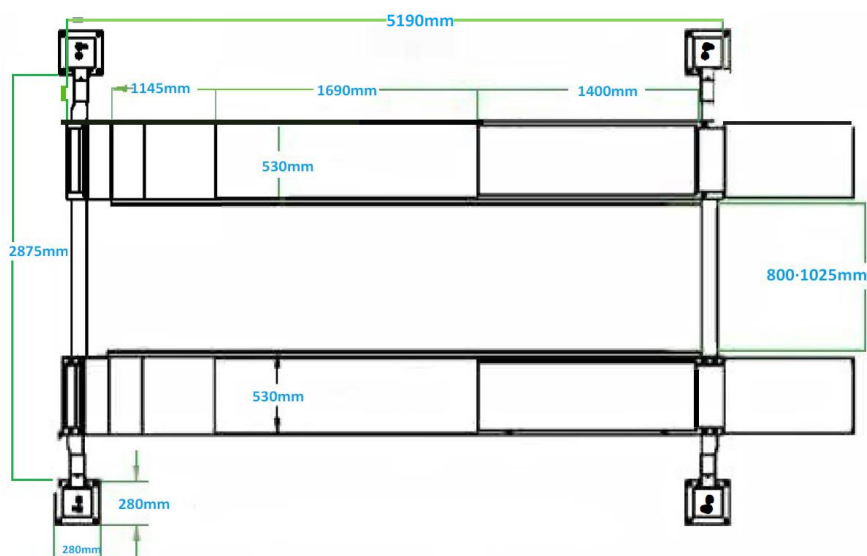

Parametros

MODELO	 Capacidad	 Altura de elevación	 Largo de plataforma	 Altura de plataforma	 Tiempo de Subida	 Tiempo de Bajada	 Potencia del Motor	 Fuente de alimentación
PL-FS50	5000kg	1750mm	5190mm	250mm	55 seg.	55 seg.	220v(1ph)	2.2kw

LIFT DE GOMERIA - ULTRADELGADO

Modelo: PL-45H - Capacidad 4.500 kg. - SOBREPISO

CARACTERISTICAS:

CAPACIDAD : 4.5 Ton.

Altura de elevación: 620mm.

Altura mínima: 100mm.

Longitud de la plataforma: 1500mm.

Fuente de alimentación : 220V IPH 50/60Hz 2.2KW



No se necesita Obra Civil.



Desbloqueo neumático.






Descenso manual



Diseño de estructura paralela.



Válvula de seguridad para anti-exposición del sistema hidráulico.

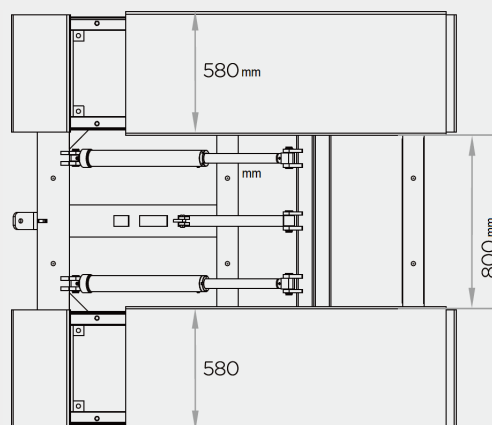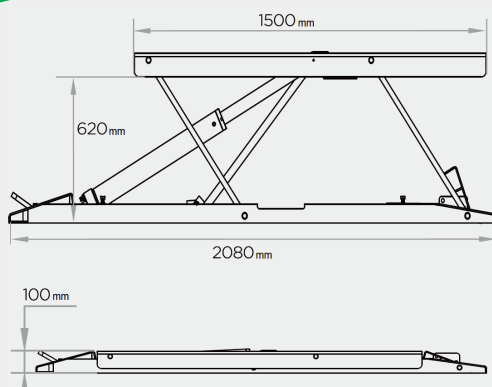

ELEVADOR TIJERA

PORTATIL – 3000KG

Características:

Elevador de plataforma pequeña. Es portátil y fácil de desplazar. Gracias a su diseño de tijera, ocupará un espacio mínimo en el taller. Es perfecto para aquellos clientes con restricciones de altura de techo y la necesidad de levantar camionetas.

Con bloqueo hidráulico y doble dispositivo mecánico de seguridad de doble garra de seguridad, seguro y confiable.



Ideal para la rotación y el montaje de neumáticos, frenos, caños de escape y otras tareas que requieran un acceso directo.

Con 3000 Kg de capacidad podrá elevar una amplia gama de vehículos.

Modelo PL-B30M

Característica

- Cerradura de seguridad neumática - Tiempo de caída: 25s
- Capacidad de elevación: 3000 KG. - Tiempo de ascenso: 25s
- Altura de elevación: 980 mm - Fuente de alimentación 2.2 kw
- Altura de la plataforma: 180 mm - Longitud de la plataforma: 1870 mm
- Potencia del motor: 220 V 1 FASE - Fuente de alimentación: 2.2kw

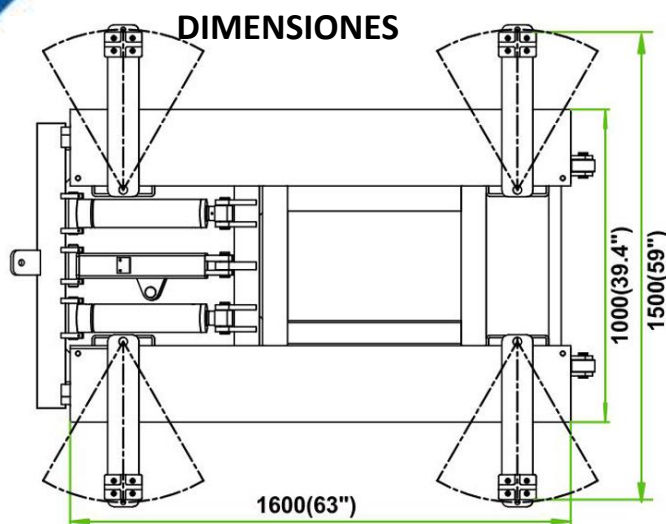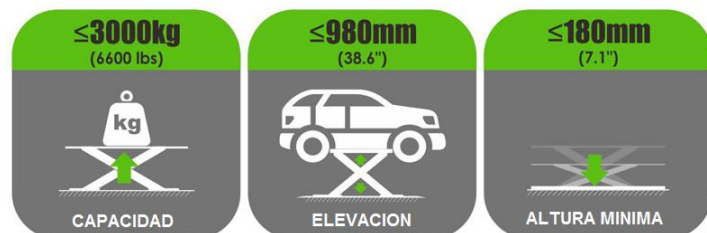

ELEVADOR TIJERA ULTRADELGADO

Modelo: PL-B30Y - Capacidad 3.000 kg. - SOBREPISO

CARACTERISTICAS:

Capacidad: 3.0Ton

Altura de elevación: 1850 mm.

Altura mínima: 105 mm.

Longitud de la plataforma: 2020 mm

Fuente de alimentación: 220V IPH 50 / 60Hz 2.2KW / 1HP

3.0



Desbloqueo neumático.



No se necesita Obra Civil.



Descenso electromagnético.



Permite fijar la rampa como una plataforma

extensible, adecuada


para vehículos de

larga distancia entre ejes.

A

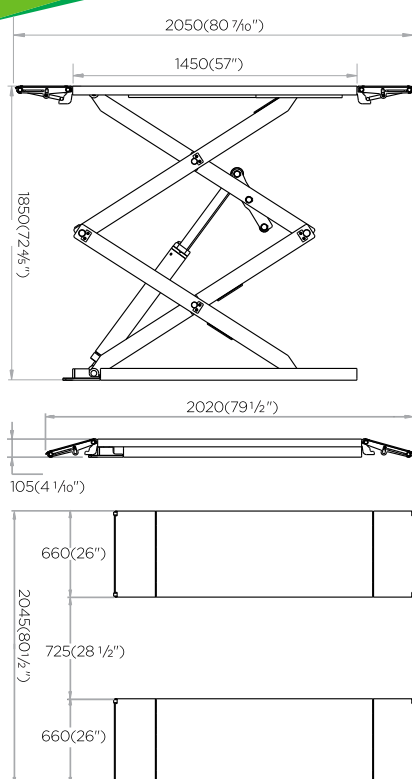

Cerradura de seguridad mecanizada con precisión.



Sistema sincronizado de cilindros hidráulicos.



Seguridad parada descendente y alarma.



Válvula de seguridad para anti-exposición del sistema hidráulico.



Interruptor de límite de altura.



Almohadillas de goma.

X 4pcs
160*120*35mm

ELEVADOR TIJERA CORTO

IN-GROUND - CAPACIDAD 3000KG

CARACTERISTICAS:


1. Modelo para embutir. Cerrado queda a nivel del piso.
2. El bloqueo de seguridad neumática se activa automáticamente después de presionar el botón arriba / abajo.
3. Válvula contra sobretensiones evita la caída repentina de los brazos en el caso de la manguera hidráulica se rompa, tanto para la seguridad del operador como del vehículo.
4. Cada plataforma es una pieza sin soldadura haciéndolo plano y la durable.
5. Controles de baja tensión se conforme a las normas de CE.



Origen: China



Modelo	PL-E30
Capacidad de elevación	3000kg (6614lb)
Altura de elevación	2050mm (80")
Altura de plataforma	330mm (13)
Longitud de plataforma	1450-1750mm (57-80.7")
Ancho de plataform	550mm (22")
Tiempo de elevación	≤55s
Tiempo de bajar	≤55s
Ancho	1900mm (75")
Longitud	1550mm (61")

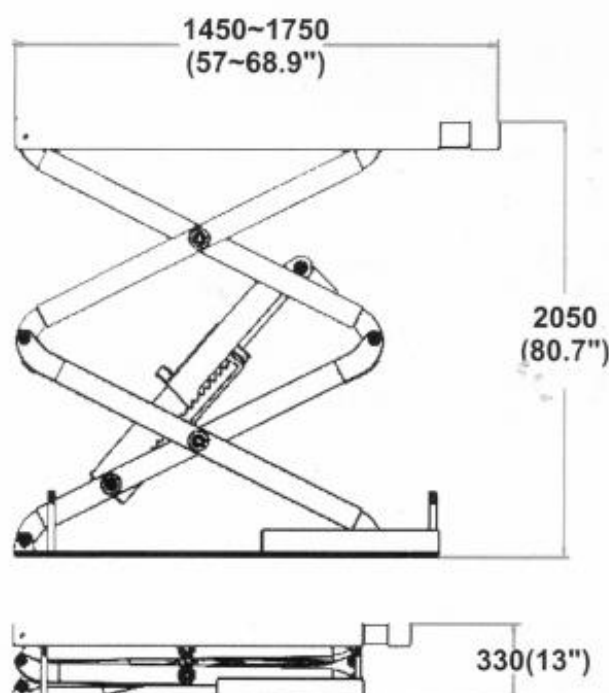

ELEVADOR TIJERA LARGO

CON KIT DE ALINEACION

PL-C55

Características:

- Capacidad 5500kg
- Plataforma de 5 metros, de bajo perfil, 380 mm de altura cuando se encuentra totalmente en el suelo.
- Bloqueo neumático de seguridad que se activa automáticamente cuando se oprime el botón de subir/bajar.
- Cuenta con válvula de seguridad que evita a los brazos caer de manera inesperada en caso de que la manguera hidráulica sea perforada, a fin de dar seguridad para el vehículo y del operador.
- Ideal para cualquier tipo de alineadora, de sensores o de cámara.
- Sistema de control de baja tensión que se ajusta a la norma CE..



Características:

Capacidad de elevación: 5500 KG
Altura de elevación: 1850 mm
Altura de la Plataforma: 380 mm
Ancho de la Plataforma: 680mm
Longitud de la Plataforma: 5000 mm
Largo de rampa: 1000 mm
Largo total: 6000 mm
Anchura total: 2040 mm
Tiempo de caída: 55s
Tiempo de subida: 55s

**ROLLING JACK
INCLUIDO!**

